

- Le **atardeau autobloquant AL/30** protège les ouvertures de votre bâti tel que les **portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres...**
- Sans glissières et **entièrement amovibles** il permet de ne pas réduire la largeur de passage et de **garder l'esthétique** du bâtiment.
- Ce batardeau autobloquant protège vos ouvertures sur des **hauteur de 300 mm à 1200 mm.**



## AVANTAGES

- ✓ Mise en place simple et rapide
- ✓ Entièrement amovible
- ✓ Esthétique
- ✓ Aluminium anodisé pour le front de mer
- ✓ Durabilité et longévité
- ✓ Joints étanches EPDM
- ✓ Système anti-vol intégré
- ✓ Facilité de stockage




## COMPOSITION

- **Profil d'extrémité** : profilé aluminium extrudé (AlMgSi - 6060)
- **Poutre horizontale** : tubes rectangulaires aluminium extrudé (AlMgSi - 6060)
- **Poignée de compression** : aluminium extrudé (AlMgSi - 6060) **(A)**
- **Charnière d'articulation** : inox 316 L
- **Poignée de manipulation** : polymère **(B)**
- **Joint de sol** : polyuréthane / Polyéthylène
- **Joint sur mur porteur** : polyuréthane / Polyéthylène
- **Joint verticaux dans charnière** : EPDM (Ethyène Propylène Diene Monomer)
- **Poids léger** : environs 13 kg /m<sup>2</sup>



## PLAN DE PRINCIPE

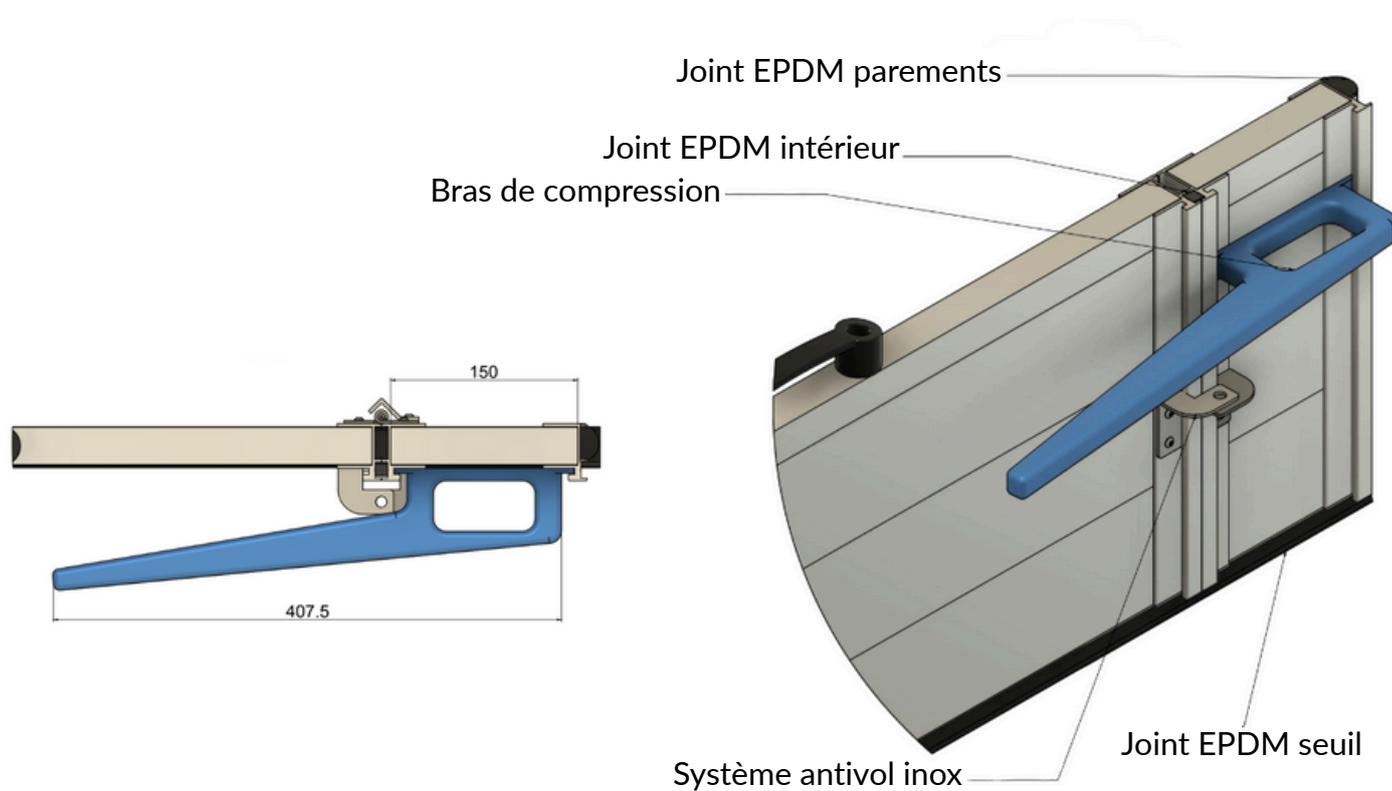


## STOCKAGE

- 1 Pour une meilleure durabilité, il est conseillé de **stocker au sec, à l'abri des rayons UV.**
- 2 Les joints doivent être **rincés régulièrement** si vous habitez au bord de mer et **lubrifiés 1 fois par an** (avec de l'huile alimentaire).



## NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

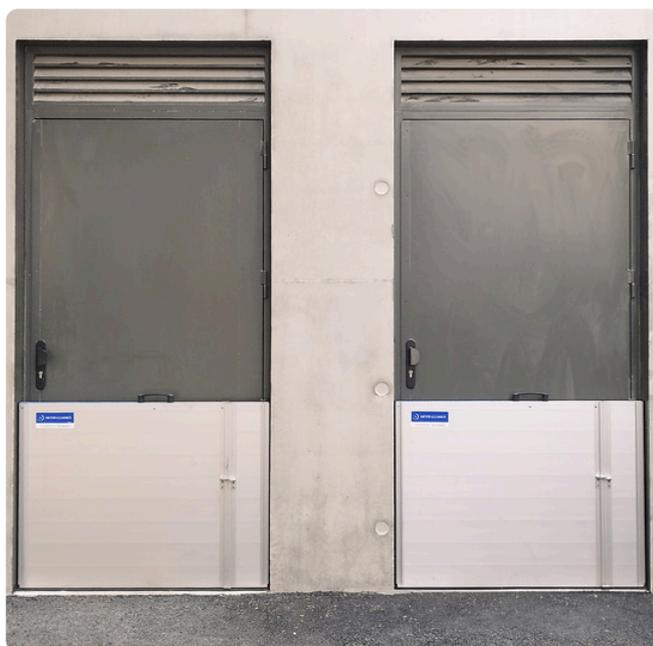

## NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS



Pour maximiser l'étanchéité de l'ensemble, celui-ci doit être posé sur des supports bétons horizontaux et verticaux propres. Plans (tolérance +/- 3mm/ml), et de niveau.



+33 (0)2 40 94 63 92



protection.inondation@interalliance.fr

