



- Le batardeau à glissières AL/50 **protège toutes les ouvertures** du bâti : porte d'entrée, baie vitrée, porte de garage.
- Les **glissières amovibles** permettent de ne pas réduire la largeur de passage.
- Grâce à ses profils de 200 mm empilables vous pouvez **adapter la hauteur** de protection selon les besoins (200, 400, 600, 800 ou 1000 mm).

AVANTAGES

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ Mise en place rapide & simple | ✓ Joint étanche EPDM |
| ✓ Léger | ✓ Durabilité et longévité |
| ✓ Résistant aux embâcles | ✓ Système anti-vol intégré |
| ✓ Optimisation de la largeur de passage | ✓ Facilité de stockage |



TYPES DE POSE


1

TABEAU




2

APPLIQUE

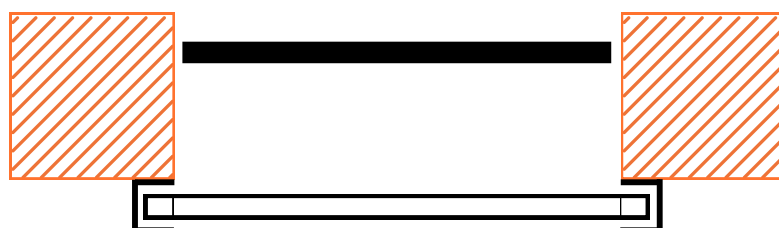


3

MIXTE

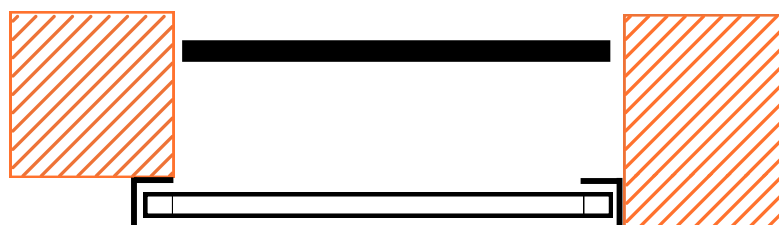



4

ENGRAVURE


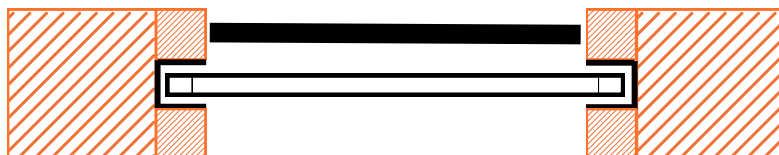


COMPOSITION



RAILS FIXES

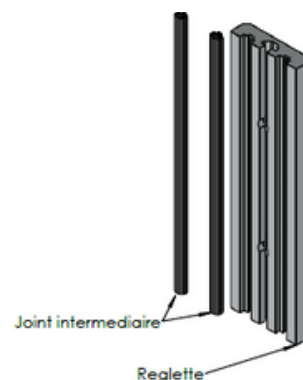

GLISSIÈRES




PROFILS

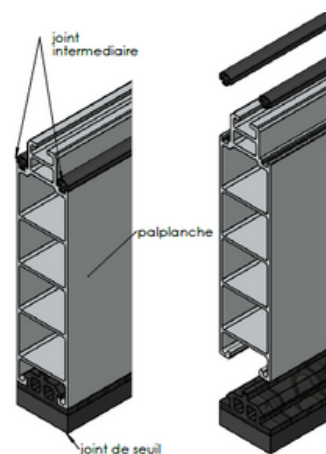

COMPOSITION

ÉTRIER DE COMPRESSION

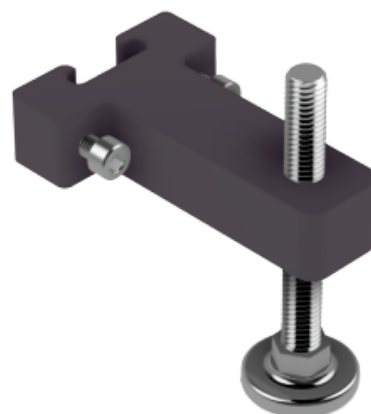


POIGNÉE D'EXTRACTION



VUE ÉCLATÉE

Pose en tableau

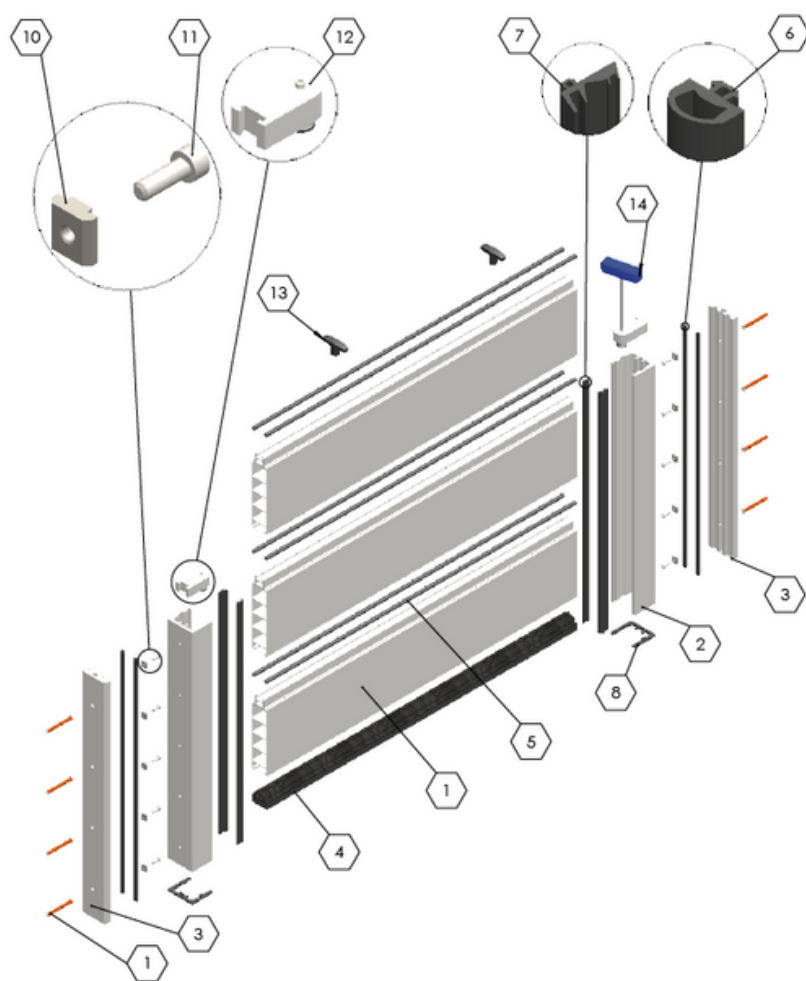


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	3	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
2	Poteau U tableau	2	Aluminium 6106t6 brut
3	Reglette	2	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
4	Joint de seuil	1	EPDM
5	Joint intermédiaire (palplanche)	6	EPDM
6	Joint intermédiaire (reglette)	4	EPDM
7	Joint vertical	4	EPDM
8	Joint pied de poteau	2	EPDM
9	Cheville HRD-C 8x60	8	Plastique / Acier au carbone
10	Lardon M6	10	Acier ZN
11	CHC M6x18	10	Acier ZN
12	Vérin serreur	2	Aluminium / Acier ZN / Plastique
13	Poignée manutention	2	Plastique / Acier ZN
14	Clé en T 6p 5mm	1	Acier ZN / Plastique
15	Bouchon obturation	0	Plastique




PLAN DE PRINCIPE


Pose tableau

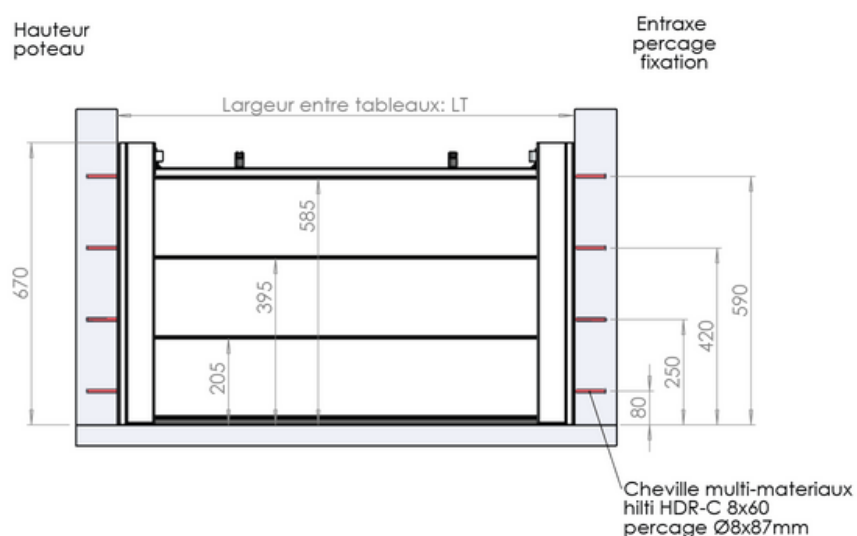


Vue de dessus avec poteaux

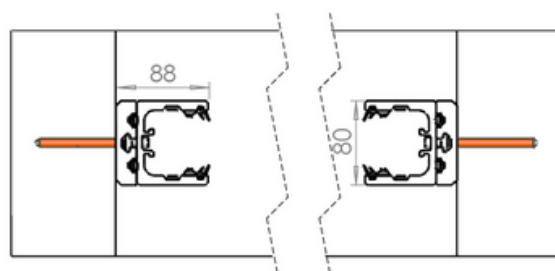


Vue de dessus avec reglette

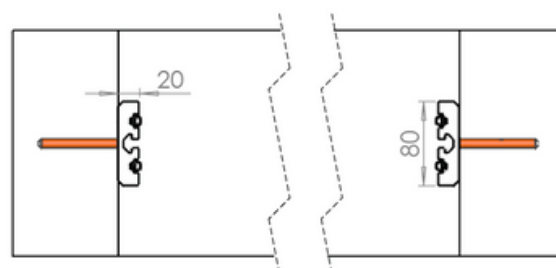

COTE AVAL
ZONE À PROTÉGER

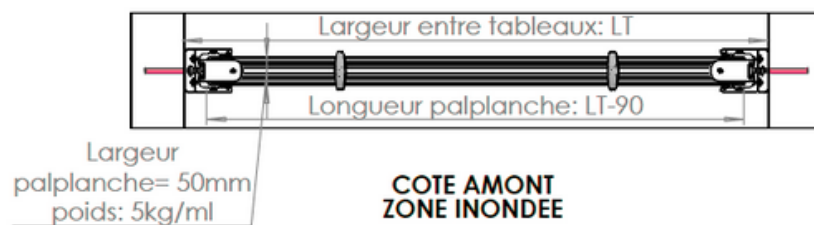


COTE AMONT
ZONE INONDÉE



VUE ÉCLATÉE

Pose en applique

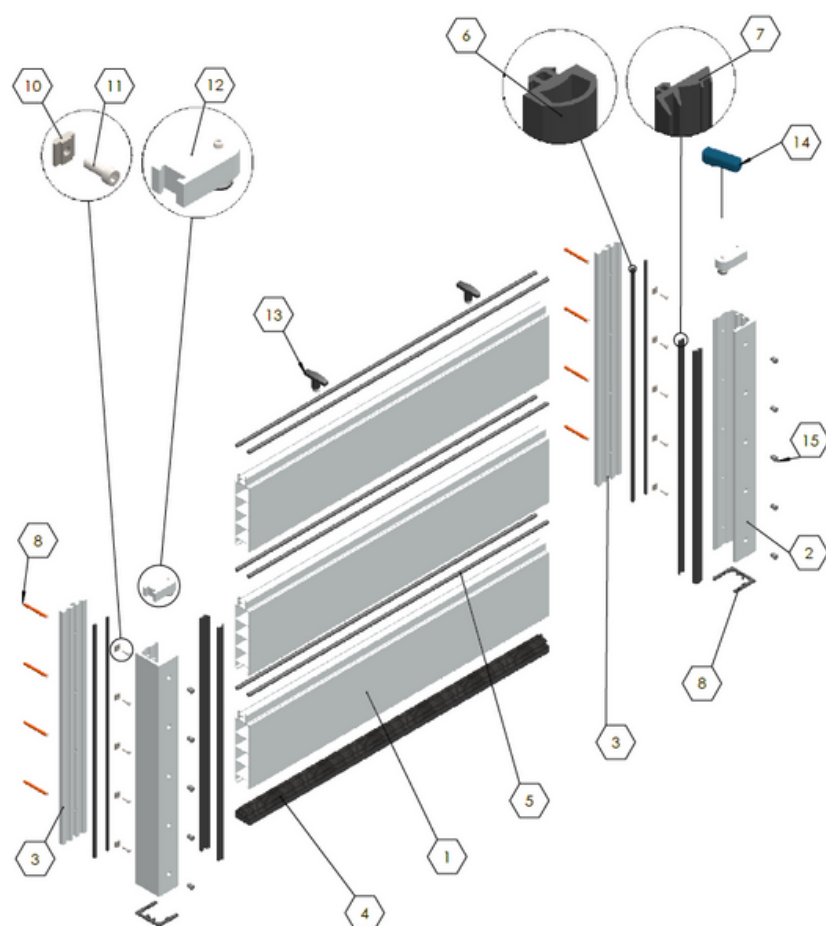


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	3	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
2	Poteau U applique	2	Aluminium 6106t6 brut
3	Reglette	2	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
4	Joint de seuil	1	EPDM
5	Joint intermédiaire (palplanche)	6	EPDM
6	Joint intermédiaire (reglette)	4	EPDM
7	Joint vertical	4	EPDM
8	Joint pied de poteau	2	EPDM
9	Cheville HRD-C 8x60	8	Plastique / Acier au carbone
10	Lardon M6	10	Acier ZN
11	CHC M6x18	10	Acier ZN
12	Vérin serreur	2	Aluminium / Acier ZN / Plastique
13	Poignée manutention	2	Plastique / Acier ZN
14	Clé en T 6p 5mm	1	Acier ZN / Plastique
15	Bouchon obturation	10	Plastique




PLAN DE PRINCIPE

Pose en applique

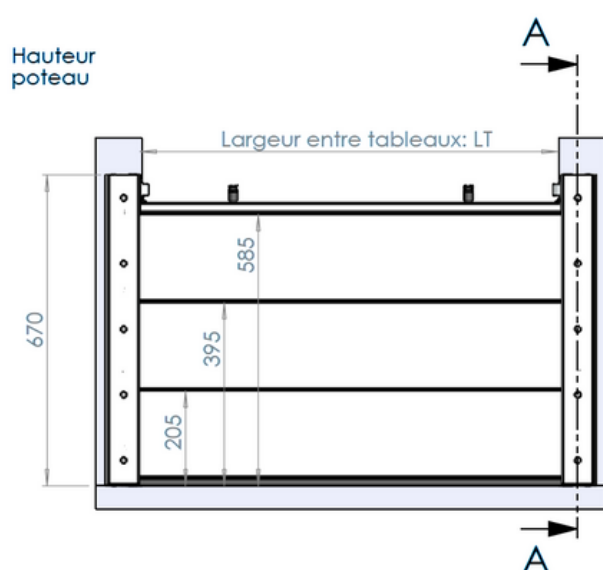

COUPE A-A

Entraxe
perçage
fixation





Cheville
multi-matériaux
hilti HDR-C 8x60
perçage 8x87

Vue de dessus avec poteaux



Vue de dessus avec reglette

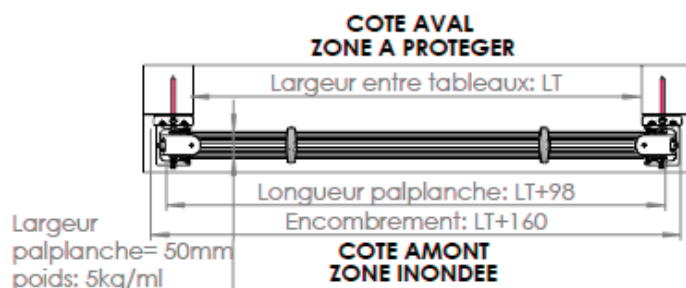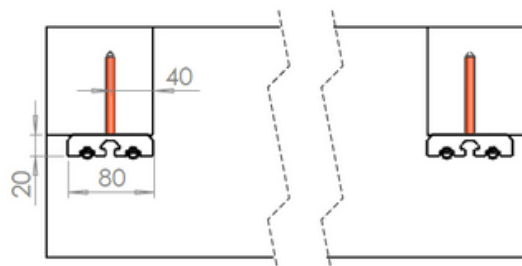


SENS DE
L'ÉCOULEMENT



VUE ÉCLATÉE

Pose en mixte

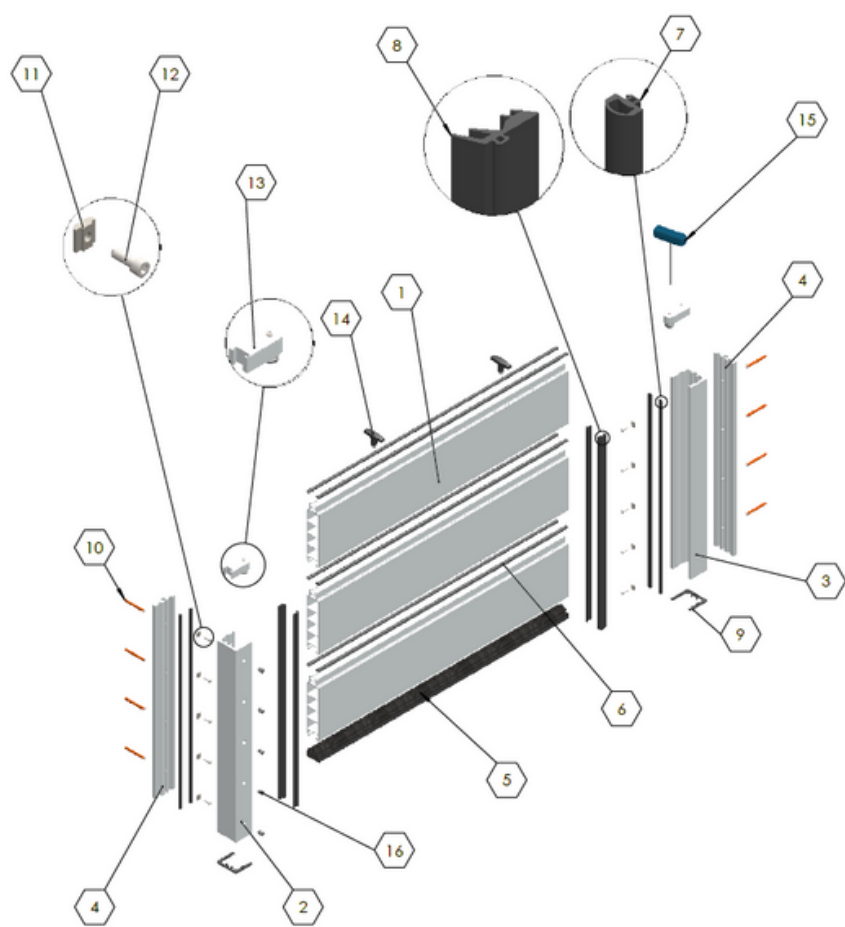


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	3	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
2	Poteau u applique	1	Aluminium 6106t6 brut
3	Poteau u tableau	1	Aluminium 6106t6 brut
4	Reglette	2	Aluminium 6106t6 brut - Normes NF EN 573, NF EN 755-2
5	Joint de seuil	1	epdm
6	Joint intermédiaire (palplanche)	6	epdm
7	Joint intermédiaire (reglette)	4	epdm
8	Joint vertical	4	epdm
9	Joint pied de poteau	2	epdm
10	Cheville HRD-C 8x80	8	plastique / acier au carbone
11	Lardon M6	10	acier zn
12	CHC M6x18	10	acier zn
13	Vérin serreur	2	aluminium / acier zn / plastique
14	Poignée manutention	2	plastique / acier zn
15	Clé en t 6p 5mm	1	acier zn / plastique
16	Bouchon obturation	5	plastique




PLAN DE PRINCIPE


Pose en mixte

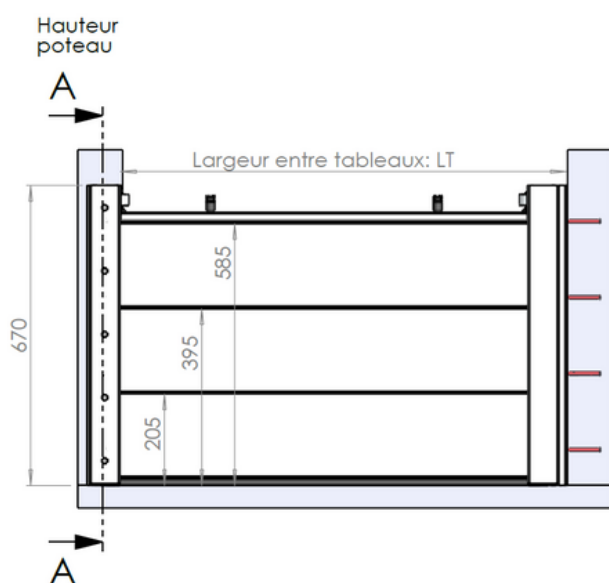


Vue de dessus avec poteaux

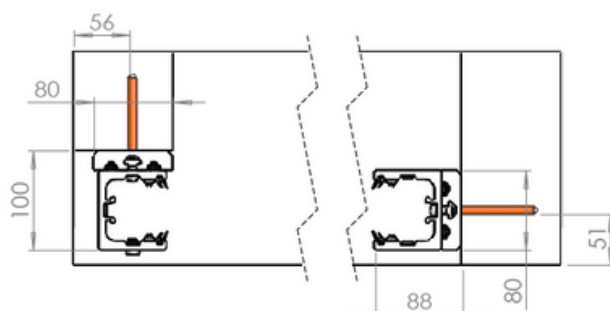

Vue de dessus avec reglette

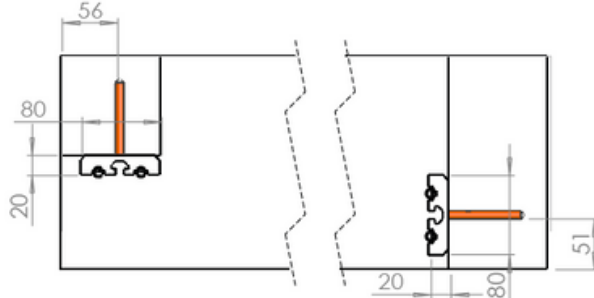

COUPE A-A

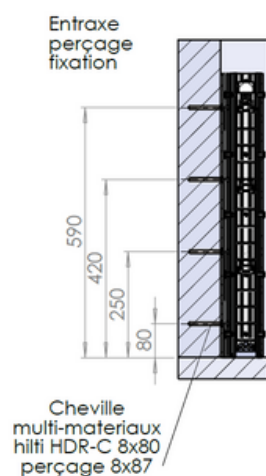

COTE AVAL
ZONE A PROTEGER



Largeur palplanche= 50mm
poids: 5kg/ml

COTE AMONT
ZONE INONDEE

SENS DE
L'ECOULEMENT



STOCKAGE

- 1 Pour une meilleure durabilité, il est conseillé de **stocker au sec, à l'abri des rayons UV.**
- 2 Les joints doivent être **rincés régulièrement** si vous habitez au bord de mer et **lubrifiés 1 fois par an** (avec de l'huile alimentaire).



CAPOT DE PROTECTION GLISSIÈRES



Tableau



Applique

Inox 316 ou aluminium brut ou peinture ral
au choix



NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS



Pour maximiser l'étanchéité de l'ensemble, celui-ci doit être posé sur des supports bétons horizontaux et verticaux propres. Plans (tolérance +/- 3mm/ml), et de niveau.



+33 (0)2 40 94 63 92



protection.inondation@interalliance.fr

