



- Le batardeau à glissières DELTA **protège toutes les ouvertures** des bâtis : porte d'entrée, baie vitrée, porte de garage...
- Les **glissières amovibles** permettent de **ne pas réduire la largeur de passage**.
- Grâce à ses profils de 200 mm empilables vous pouvez **adapter la hauteur de protection** selon les besoins (200, 400, 600, 800 ou 1000 mm).

AVANTAGES

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ Mise en place simple | ✓ Durabilité et longévité |
| ✓ Résistant aux embâcles | ✓ Joints étanches EPDM |
| ✓ Aluminium anodisé pour le front de mer | ✓ Système anti-vol intégré |
| ✓ Installation possible d'un poteau intermédiaire | ✓ Facilité de stockage |



TYPES DE POSE

1 TABLEAU




2 APPLIQUE




3 MIXTE



4 ENGRAVURE

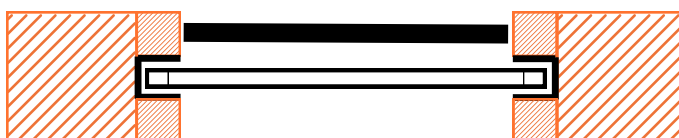


5 POTEAU INTERMÉDIAIRE

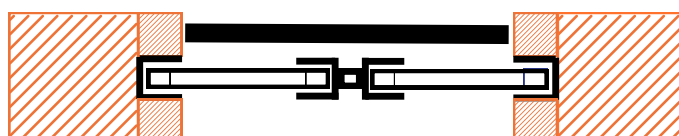

COMPOSITION


RAILS FIXES

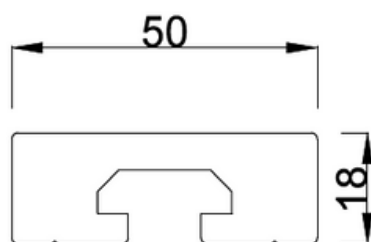


Longueur	18	mm
Largeur	50	mm
Poids par mètre linéaire	1,879	kg/m
Matériau	EN-AW-6060-T66	





GLISSIÈRES



Longueur	64	mm
Largeur	62	mm
Poids par mètre linéaire	3,634	kg/m
Matériau	EN-AW-6063-T66	

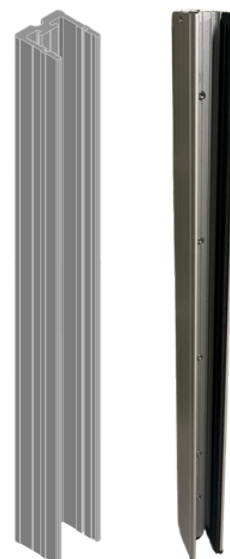

COMPOSITION

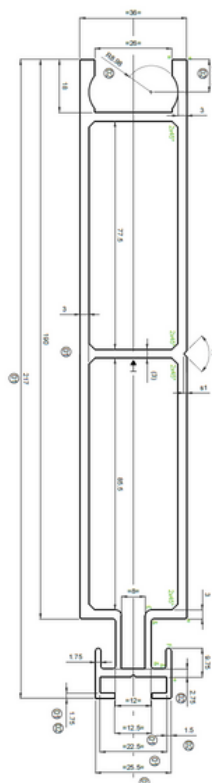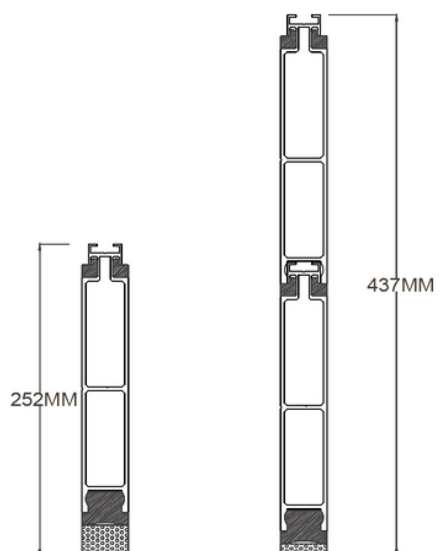

PROFILS


Hauteur	190	mm
Largeur	36	mm
Poids par mètre linéaire	4,432	kg/m
Matériau	EN-AW-6060-T66	

Nb de profils	Hauteur de protection (mm)	Hauteur de protection effective avec joints comprimés (mm)	Hauteur glissières (mm)
1	200	237	280
2	400	437	480
3	600	637	680
4	800	837	880
5	1000	1037	1080
6	1200	1237	1280
7	1400	1437	1480
8	1600	1637	1680



COMPOSITION


ÉTRIER DE COMPRESSION

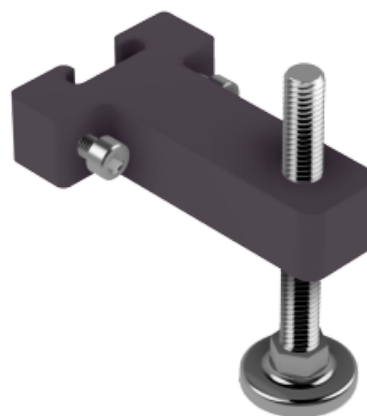

POIGNÉE D'EXTRACTION




PLAN DELTA POSE TABLEAU

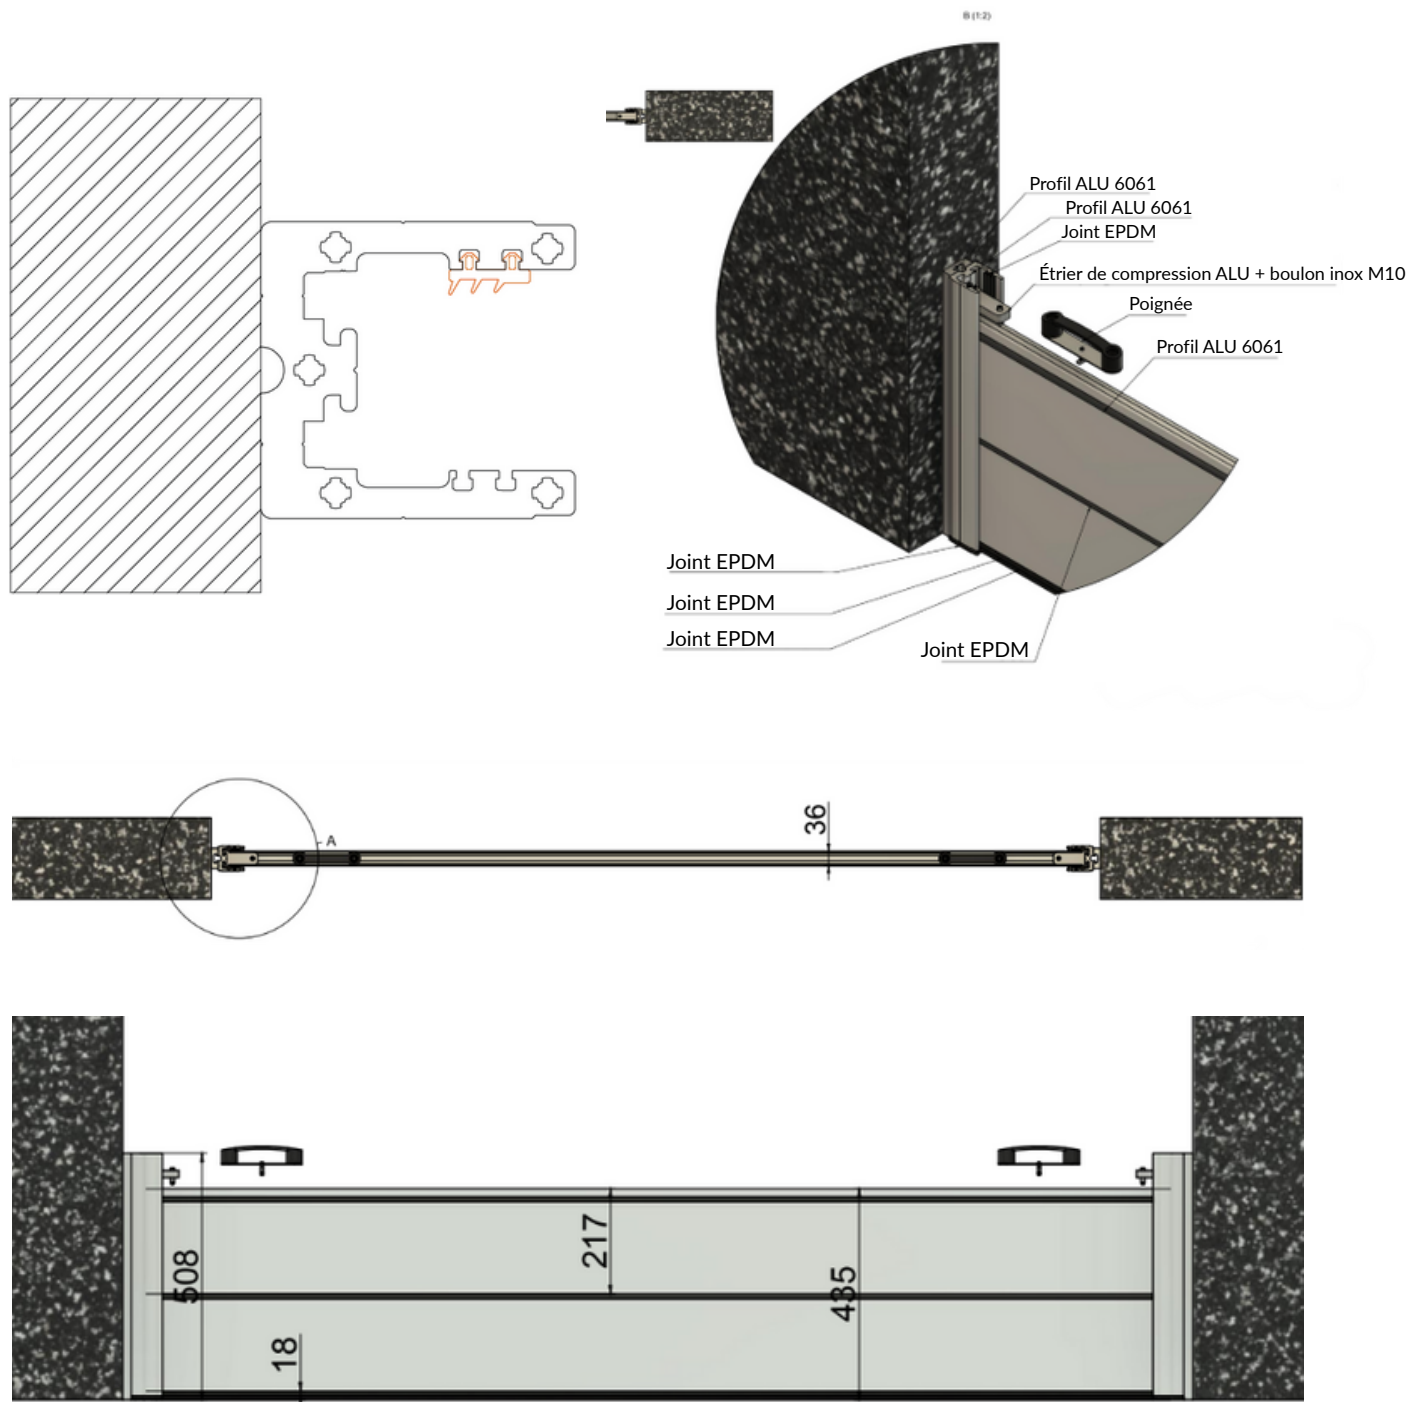



PLAN DELTA

Pose Applique


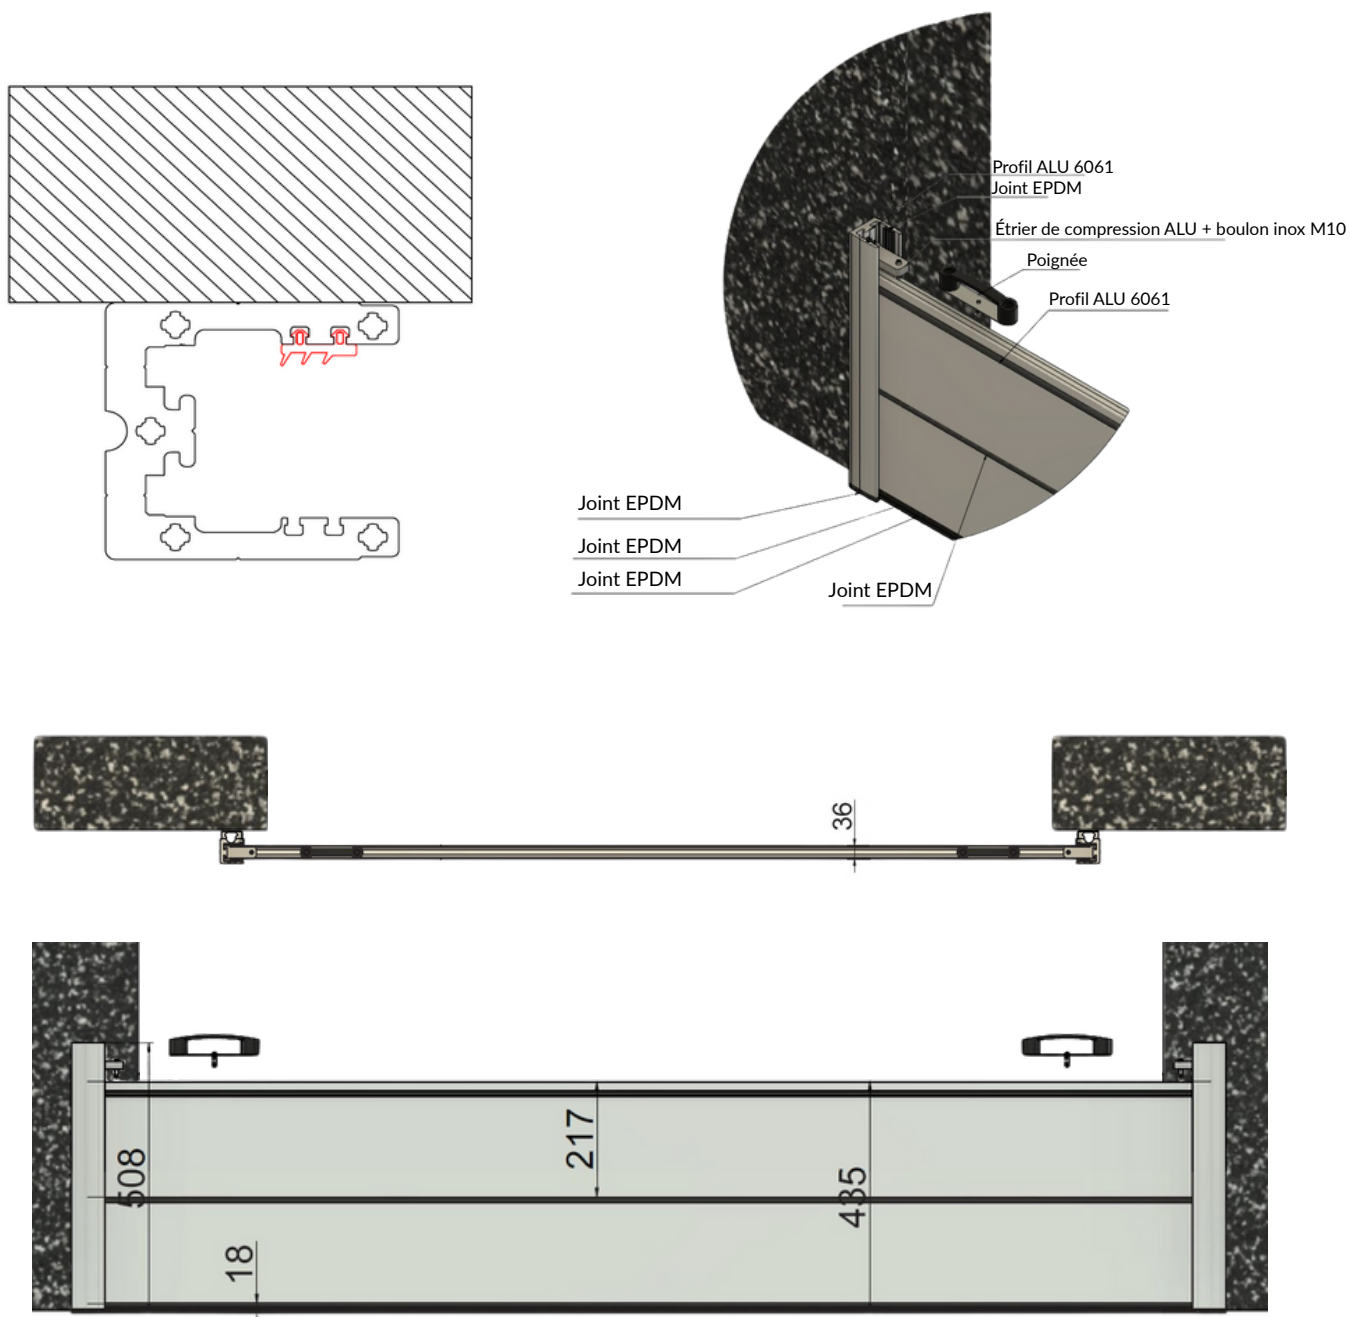


PLAN DE PRINCIPE DELTA

Pose avec poteau intermédiaire

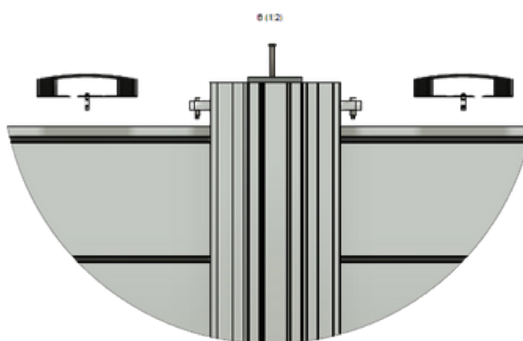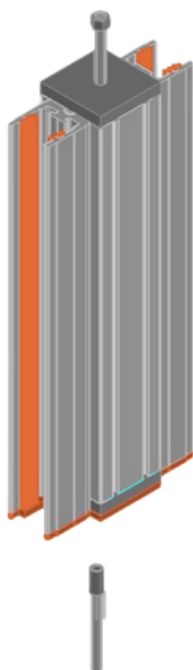


Longueur	218	mm
Largeur	90	mm
Poids par mètre linéaire	13,3	kg/m
Matériau	EN-AW-6063-T66	

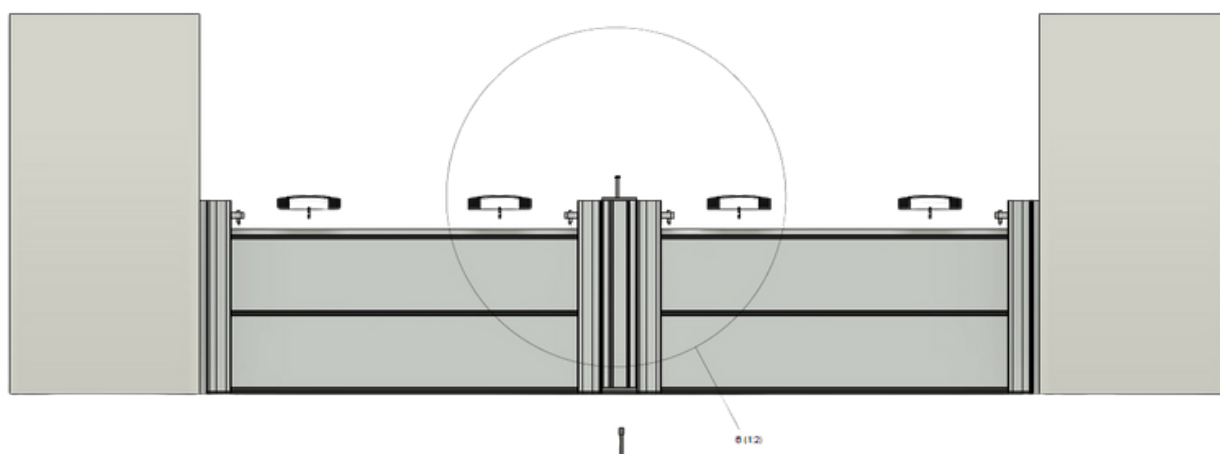

STOCKAGE

- 1 Pour une meilleure durabilité, il est conseillé de **stocker au sec, à l'abri des rayons UV.**
- 2 Les joints doivent être **rincés régulièrement** si vous habitez au bord de mer et **lubrifiés 1 fois par an** (avec de l'huile alimentaire).

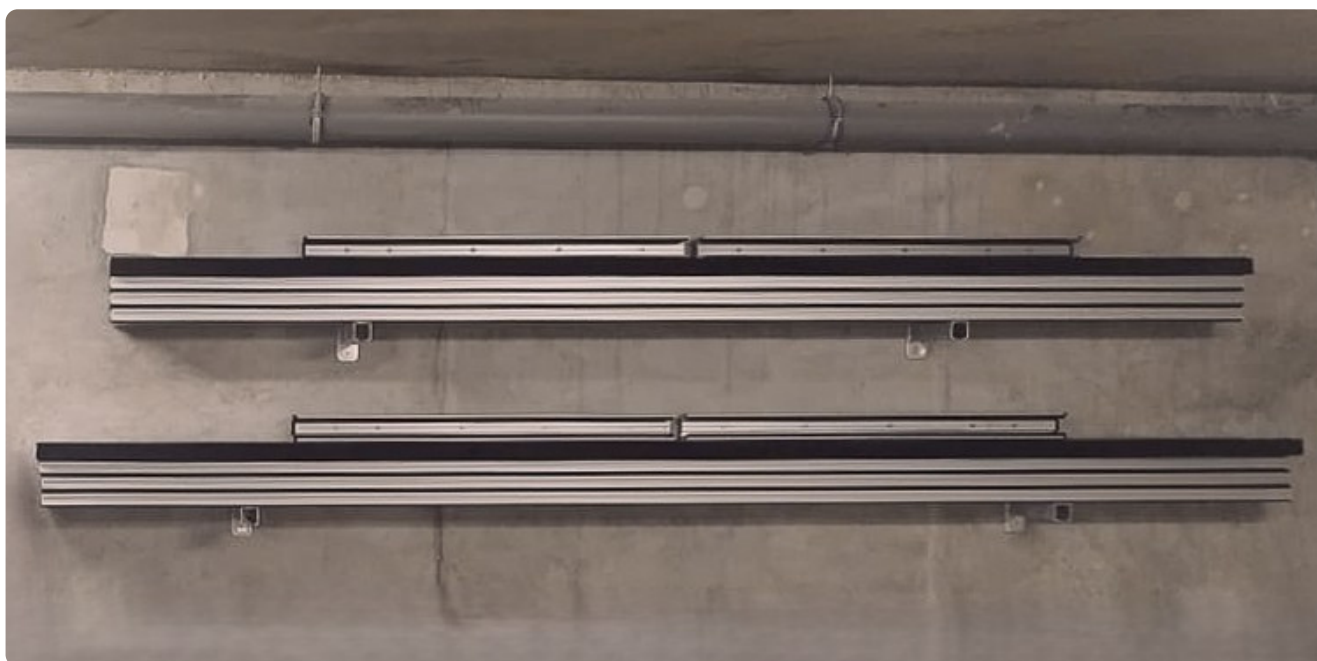

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS



NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS



Pour maximiser l'étanchéité de l'ensemble, celui-ci doit être posé sur des supports bétons horizontaux et verticaux propres. Plans (tolérance +/- 3mm/ml), et de niveau.



+33 (0)2 40 94 63 92



protection.inondation@interalliance.fr

