

DESCRIPTION

L'obturateur étanche est une protection en **fibre de verre renforcée** utilisée pour protéger les aérations basses des infiltrations d'eau lors d'inondations.

Il est **fixé de façon permanente** autour de la grille et **permet une aération** par la présence de deux ouvertures situées sur les côtés.




- L'obturateur **protège les grilles d'aération basses** contre les infiltrations d'eau.
- Les **bouchons de compressions EPDM amovibles** offrent une installation rapide et efficace.
- Fabriqué en **fibre de verre renforcée** et résistant à la corrosion.

AVANTAGES

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ✓ Installation en quelques secondes | ✓ Durabilité et longévité |
| ✓ Résistant aux embâcles | ✓ Joints étanches EPDM |
| ✓ Matériaux renforcés | |




CARACTÉRISTIQUES

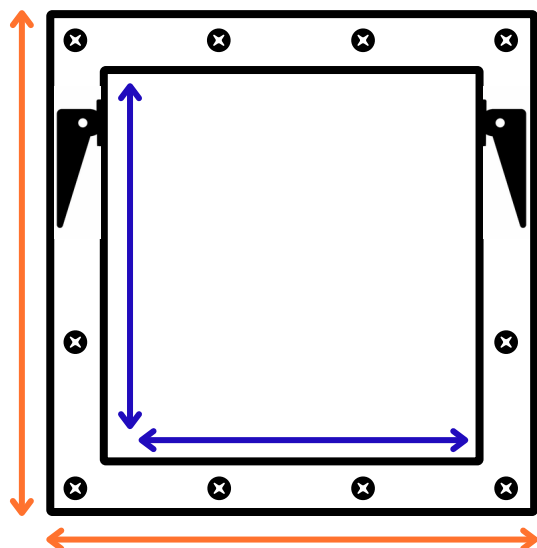

- Poids : 1,6 Kg
- Dimensions intérieures : 250 mm (L) x 250 mm (H)
- Dimensions extérieures : 320 mm (L) x 320 mm (H)

COMPOSITION

OBTURATEUR



BOUCHONS ÉTANCHES



VISSES



CHEVILLES

