



BARRIÈRE AUTOMATIQUE PIVOTANTE TYPE TAB VD

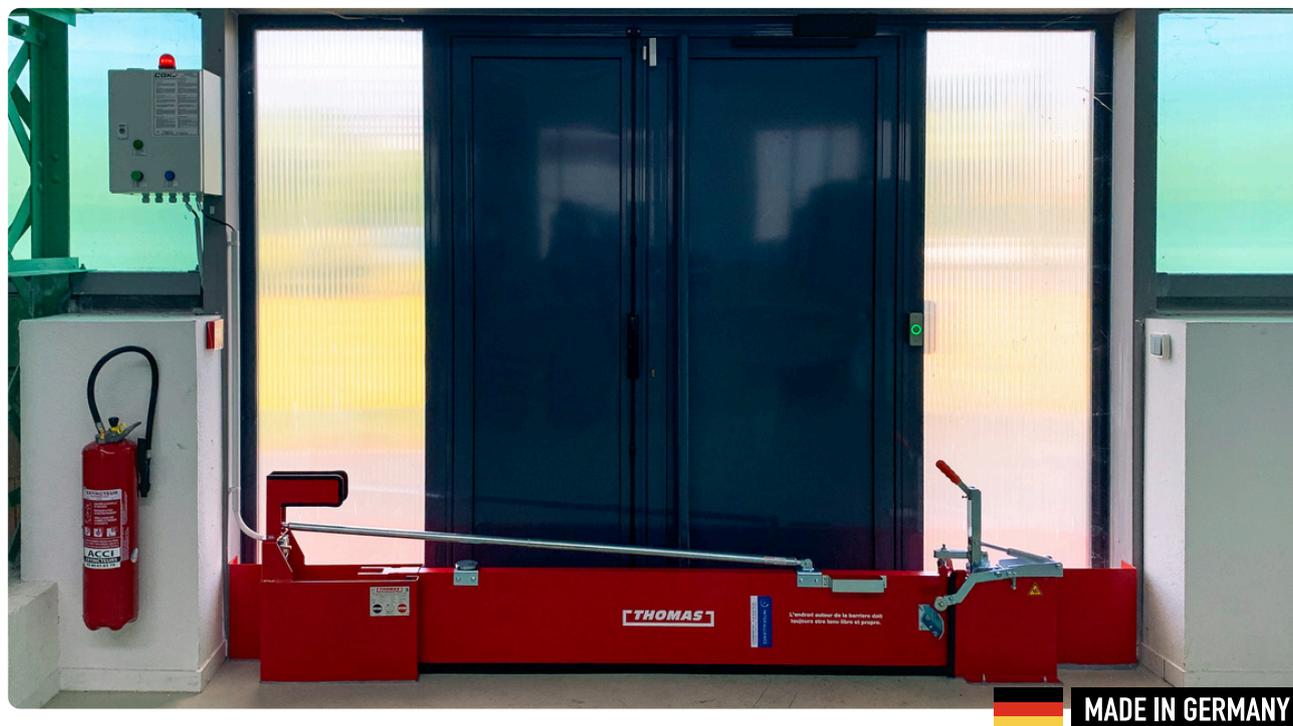

En position de repos, cette barrière de rétention **entièrement automatique** est placée verticalement à côté de l'ouverture, maintenue par un vérin pneumatique. Elle s'active automatiquement suite à un signal émis par la centrale d'alarme, un détecteur de liquide (en option), une coupure de courant ou simplement par l'actionnement d'un interrupteur. Une fois déployée en position horizontale, elle est **automatiquement verrouillée par un tendeur pneumatique** pour assurer une parfaite **étanchéité**. Le déverrouillage et le retour de la barrière en position verticale s'effectuent également de manière automatique via le vérin pneumatique.

CERTIFICATIONS



06 22 91 51 29



contact@interalliance.fr



DIMENSIONS STANDARD

- Hauteur de la barrière : 10 à 100 cm
- Ouverture : 50 à 600 cm
- Autres dimensions sur demande

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Fermeture manuelle par un bouton de commande vert
- Fermeture automatique lorsque la centrale incendie est signalée
- Bouton reset bleu
- Indicateur d'état vert optique indiquant que la barrière est prête à fonctionner
- Signal d'alarme et de fermeture optique rouge
- Signal d'alarme et de fermeture acoustique
- Fonctionnement sans énergie grâce à un pressostat d'urgence
- Réservoir tampon pneumatique avec clapet anti-retour
- Câbles de commande en tuyaux en pvc
- Siemens électrotechnique dans un boîtier RITTAL métallique
- Couleur: RAL 3000 rouge

OPTIONS

- V.d.S. modèle certifié avec contrôle UPS tamponné
- Activation par détection de gaz, de fumée, de température, de pression ou des fuites
- Contrôle verrouillage
- Compresseur
- Câblage en tubes métal ou aluminium
- Contrôle centrale · installation conforme ATEX
- Pièces en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- Joint PTFE résistant aux produits chimiques
- Protection contre les collisions

À CHARGE DU CLIENT

- Alimentation électrique 230V / 16A (consommation d'énergie +/- 250 Watt), désigné 1 distributeur automatique par barrière
- Connexion avec la centrale d'incendie (contact libre de potentiel normalement fermé, le contact doit s'ouvrir en cas d'alarme)
- Assez de place sur les côtés gauche et droit de la barrière



BARRIÈRE AUTOMATIQUE PIVOTANTE TYPE TAB VD



06 22 91 51 29



contact@interalliance.fr

