



- Le batardeau à glissières AL/80 **protège les ouvertures larges** des bâtis : porte de garage, quais d'atelier, digues front de mer...
- Les **glissières fixes** garantissent la **stabilité** et l'**étanchéité** du système.
- Grâce à ses profils de **250 mm empilables** vous pouvez **adapter la hauteur** de protection selon les besoins (250, 500, 750 ou 1000 mm).

AVANTAGES

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ Mise en place simple | ✓ Durabilité et longévité |
| ✓ Résistant aux embâcles | ✓ Joints étanches EPDM |
| ✓ Système stable | ✓ Système anti-vol intégré |
| ✓ Installation possible d'un poteau intermédiaire | ✓ Facilité de stockage |



TYPES DE POSE

1 TABLEAU




2 APPLIQUE




3 MIXTE



4 ENGRAVURE




5 POTEAU
INTERMÉDIAIRE




COMPOSITION

GLISSIÈRES

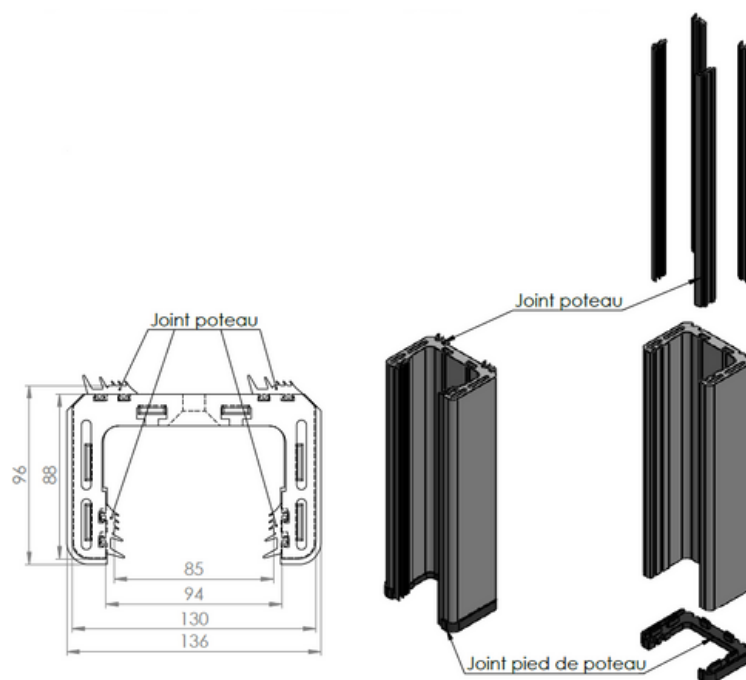


PROFILS

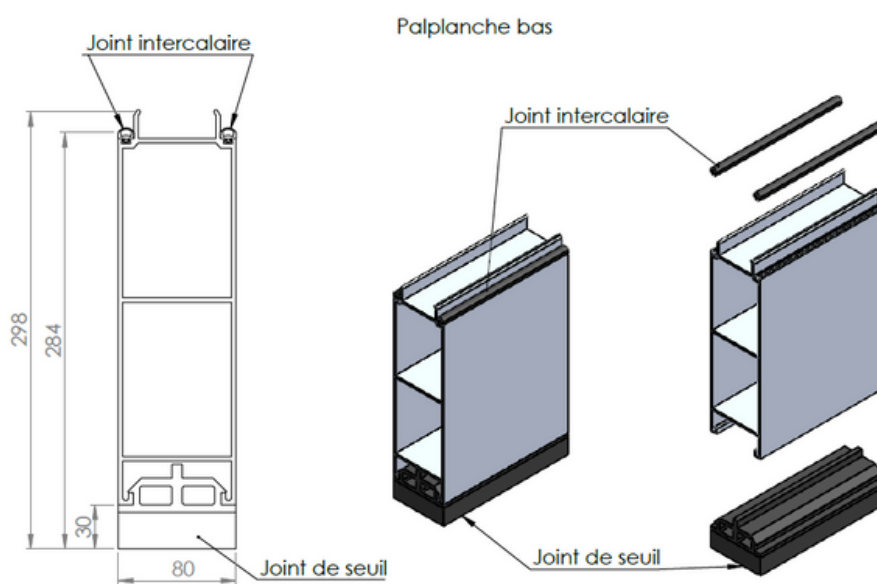

COMPOSITION

ÉTRIER DE COMPRESSION

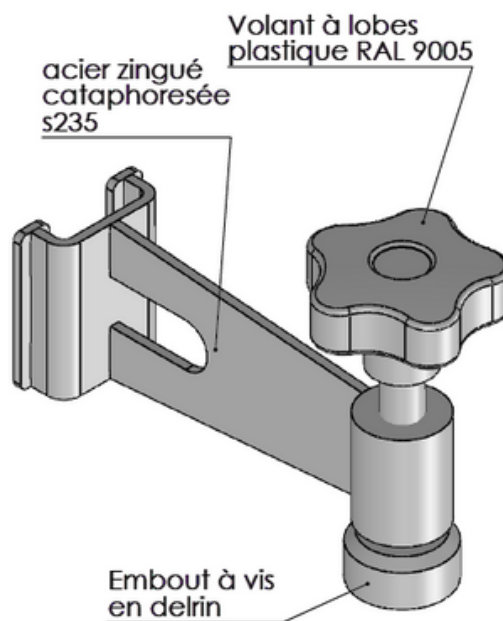


POIGNÉE D'EXTRACTION



VUE ÉCLATÉE

Pose tableau

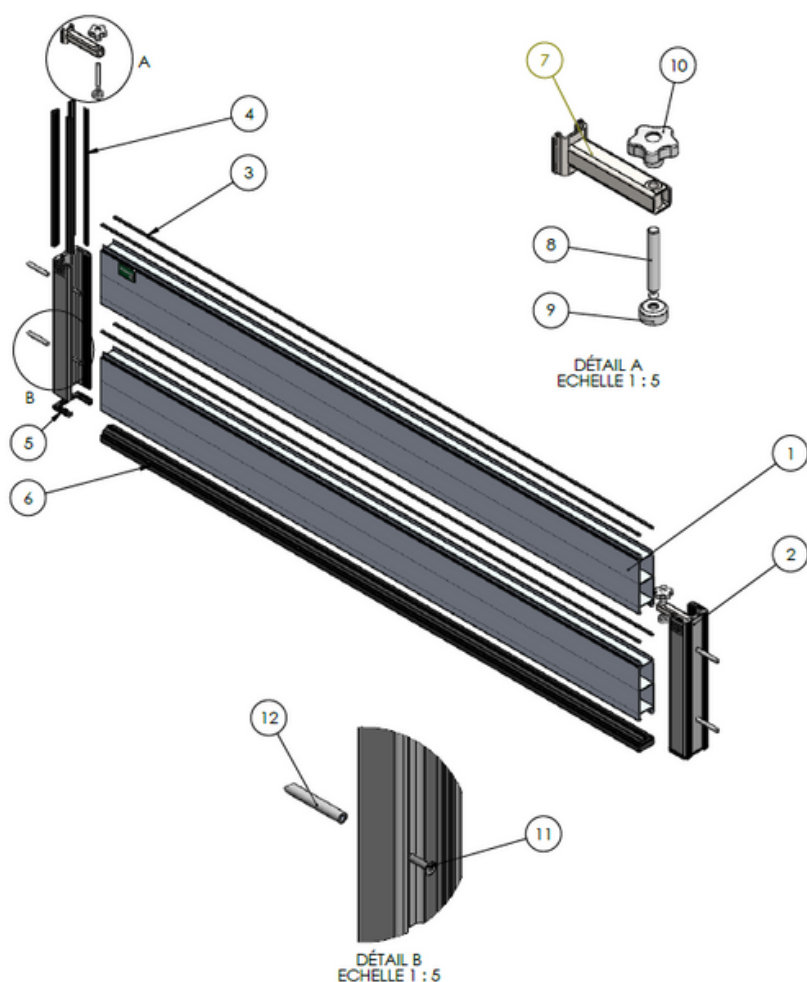


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	2	Aluminium 6106
2	Poteau u	2	Aluminium 6106
3	Joint intercalaire	4	EPDM 70 Shore
4	Joint verticaux	8	EPDM 70 Shore
5	Joint pied de poteau	2	EPDM 70 Shore
6	Joint de seuil	1	EPDM 70 Shore/EPDM C162
7	Corps vérin	2	Acier S235
8	Vis vérin M16	2	Acier s235 zn
9	Embout vérin	2	Delrin
10	Volant vérin	2	Polyamide
11	Vis FHC M10x40	4	Inox A2
12	Douille Hilti HIS-RN 10x110	4	Inox A4




PLAN DE PRINCIPE

Pose tableau

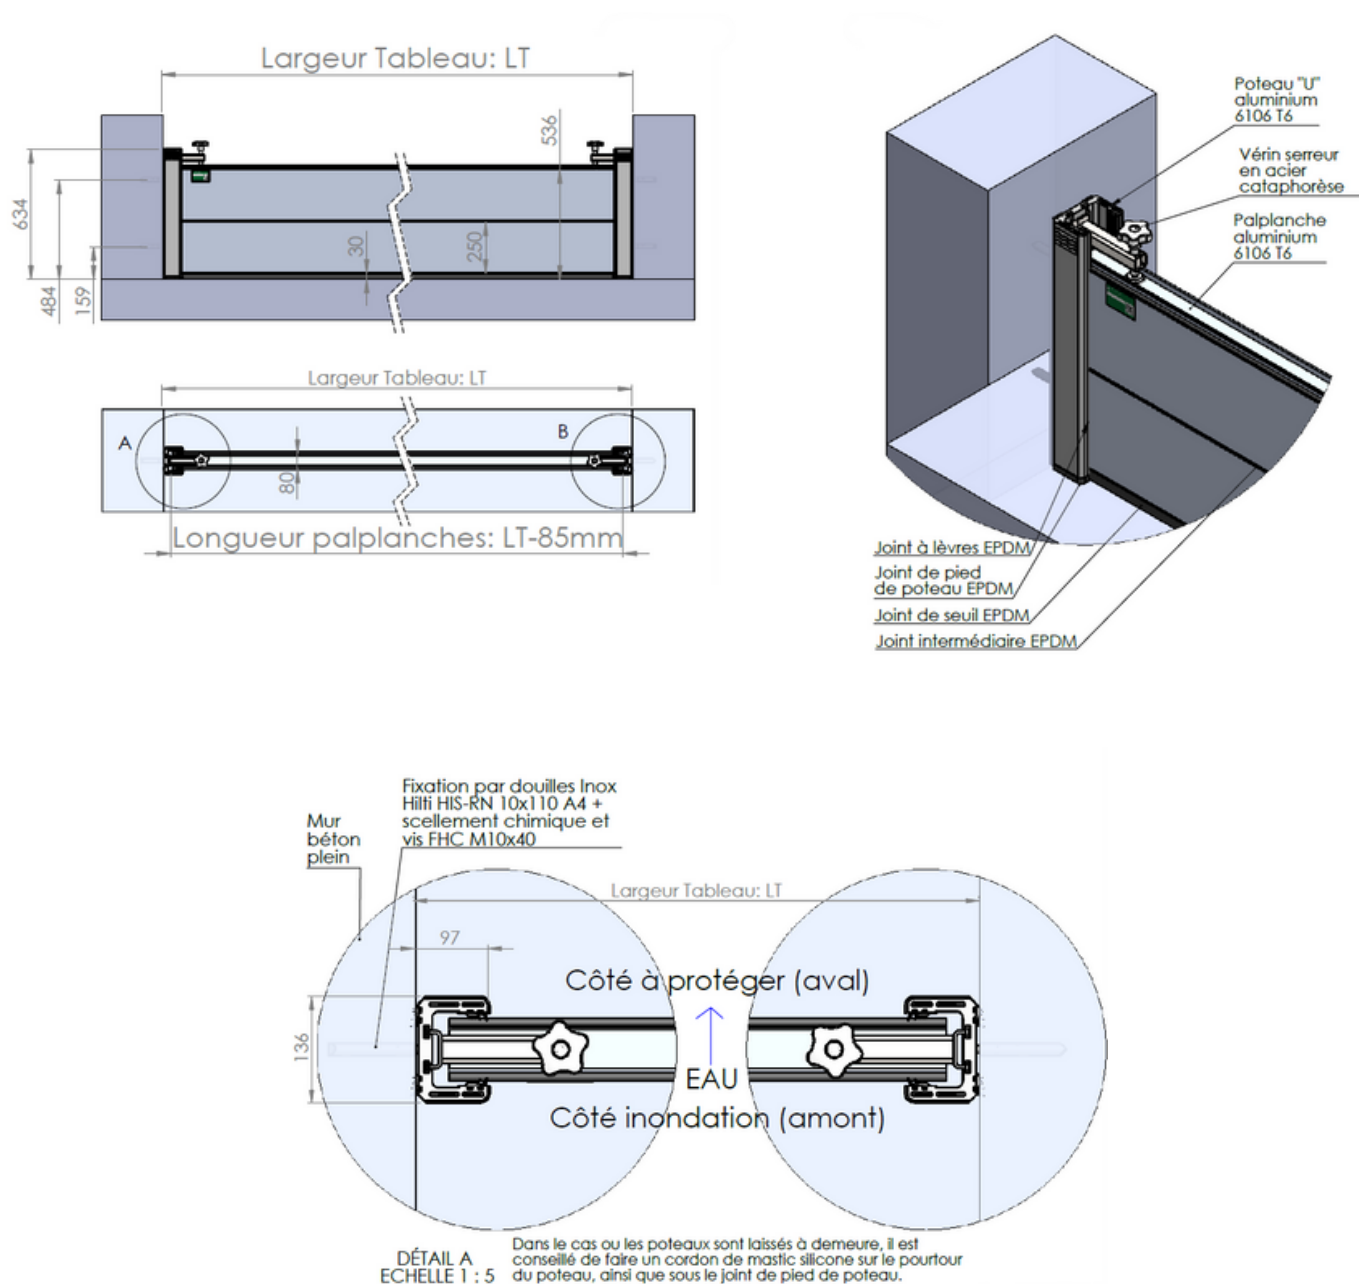

VUE ÉCLATÉE

Pose applique


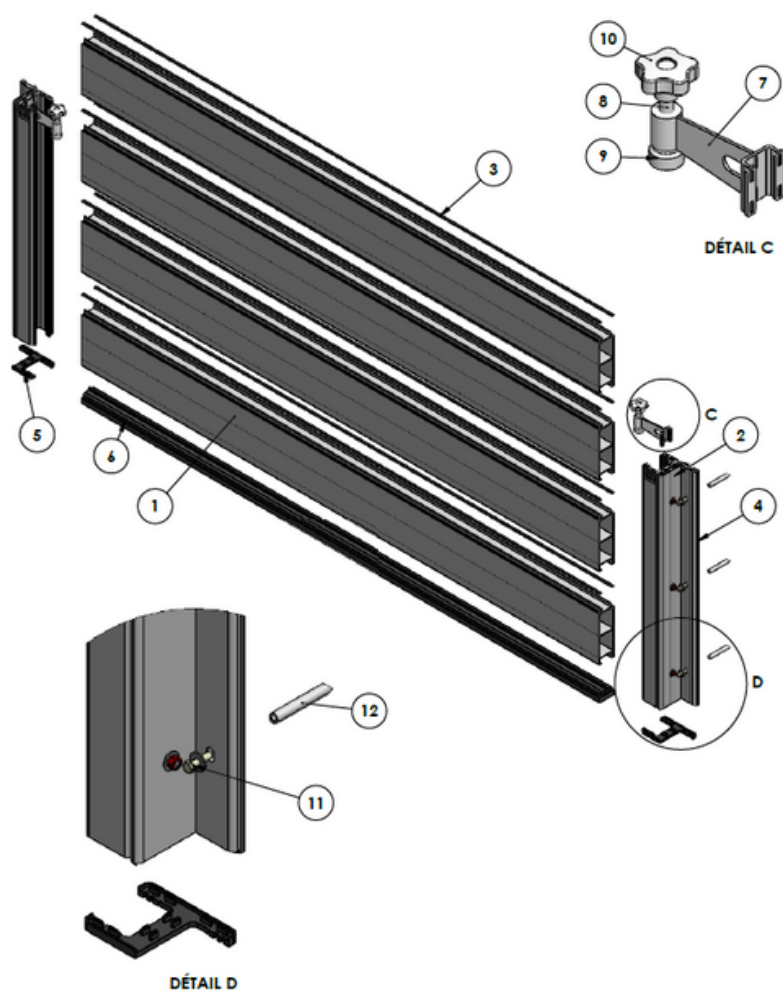


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	4	Aluminium 6106
2	Poteau U+L	2	Aluminium 6106
3	Joint intercalaire	8	EPDM 70 Shore
4	Joint verticaux	8	EPDM 70 Shore
5	Joint pied de poteau	2	EPDM 70 Shore
6	Joint de seuil	1	EPDM 70 Shore/EPDM C162
7	Corps vérin	2	Acier S235
8	Vis vérin	2	Acier s235 zn
9	Embout vérin	2	Delrin
10	Volant vérin	2	Polyamide
11	Vis H M10x40+ rondelle plate M10	6	Inox A4
12	Douille HILTI HIT-IC M10x90	6	Inox A4




PLAN DE PRINCIPE

Pose applique

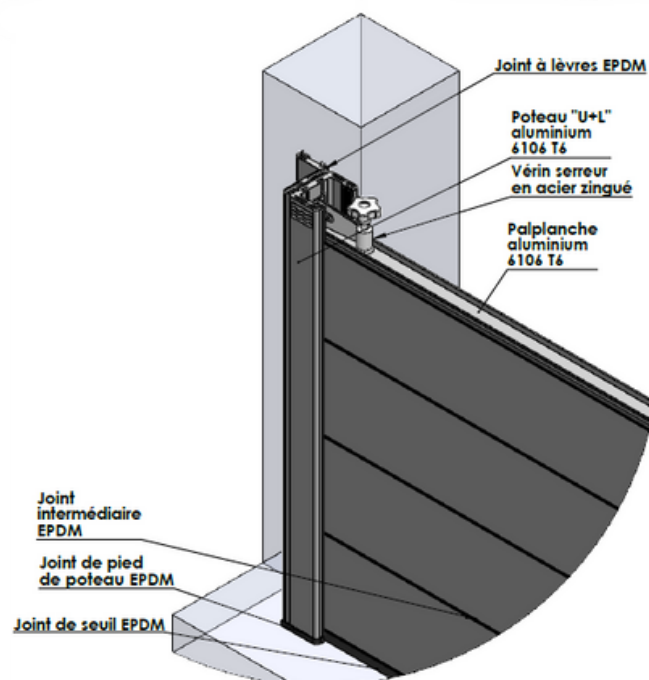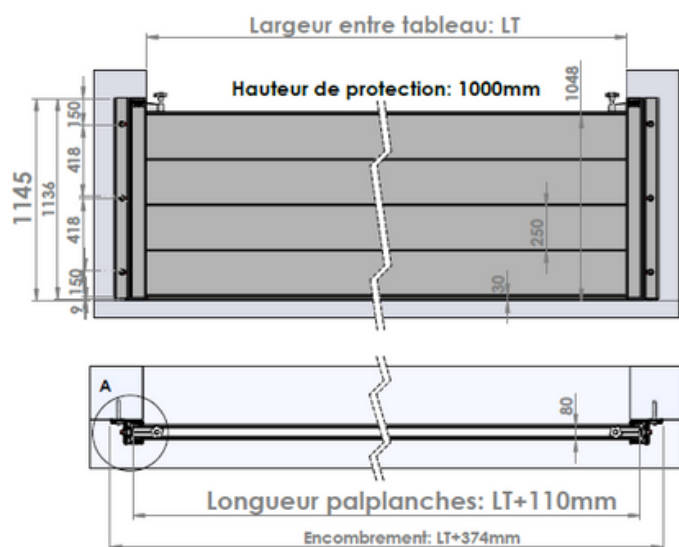

Fixation du poteau par
2 douilles Inox Hilti HIT-IC M 10x80 A4
+ scellement chimique et 2 vis H M10x40 A4



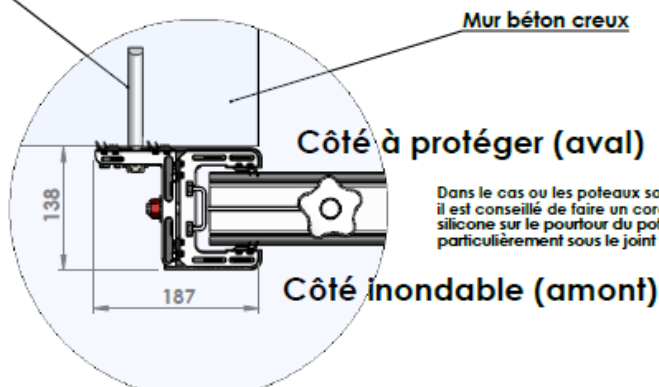


Dans le cas où les poteaux sont laissés à demeure,
il est conseillé de faire un cordon de mastic
silicone sur le pourtour du poteau et
particulièrement sous le joint de pied de poteau.






PLAN DE PRINCIPE

Pose mixte

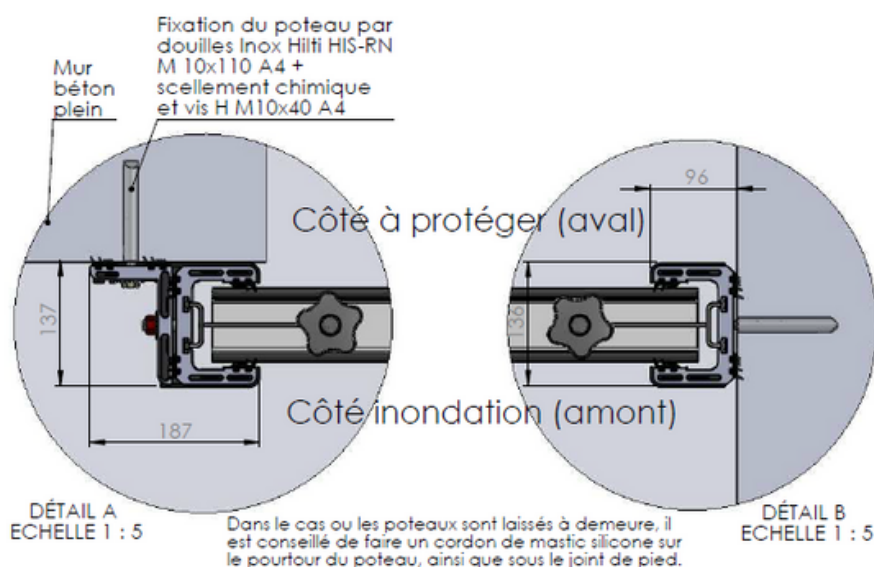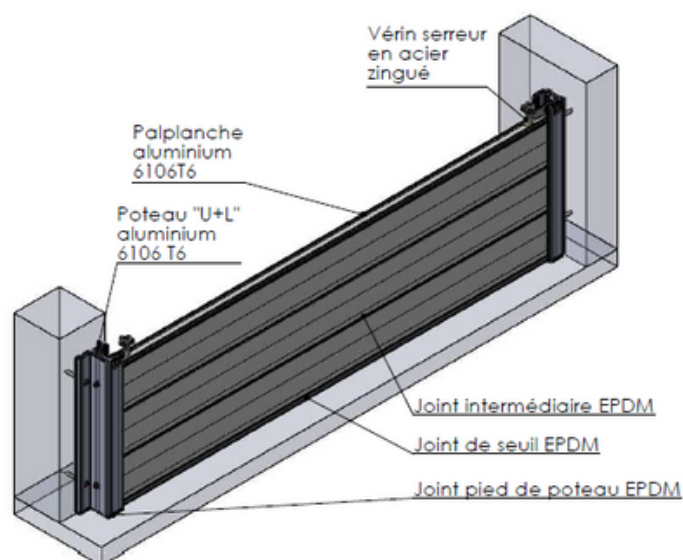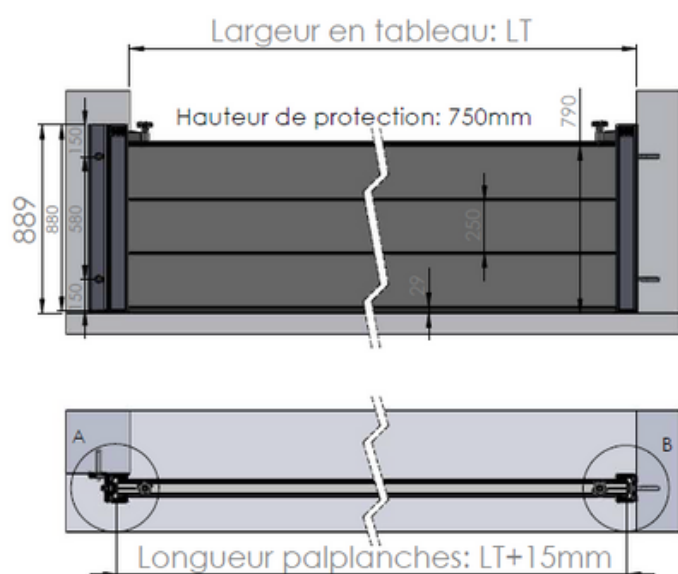


PLAN DE PRINCIPE

Pose en engravure

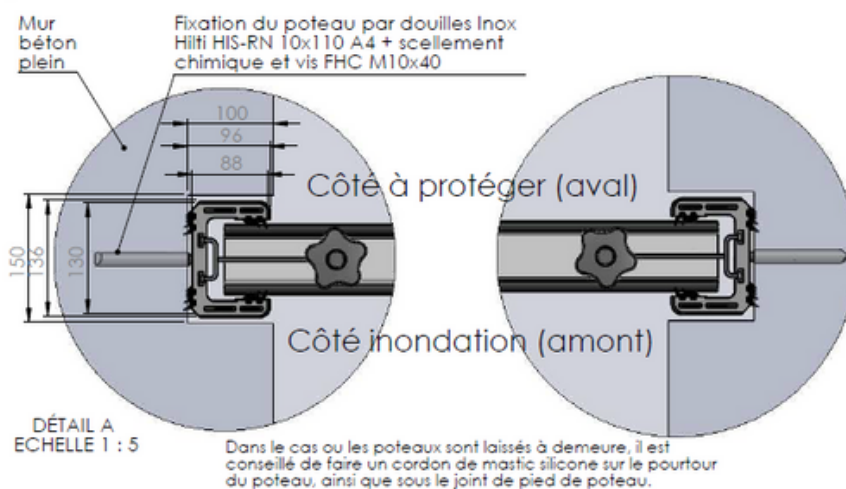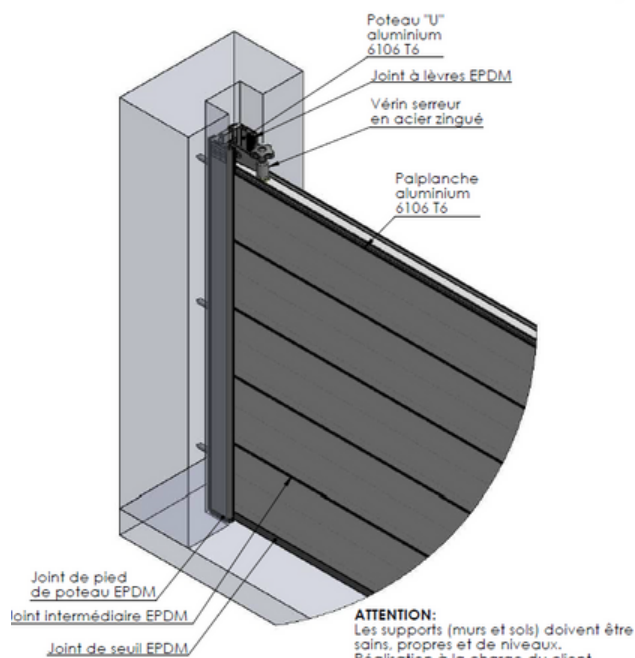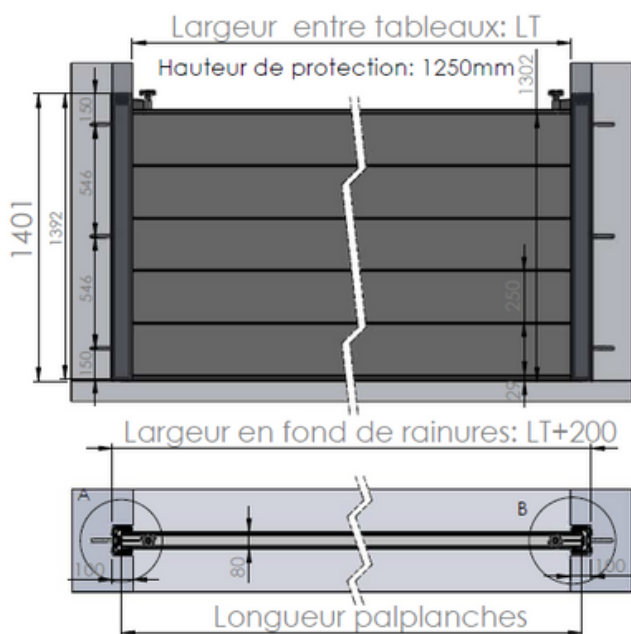

VUE ÉCLATÉE

Poteau intermédiaire




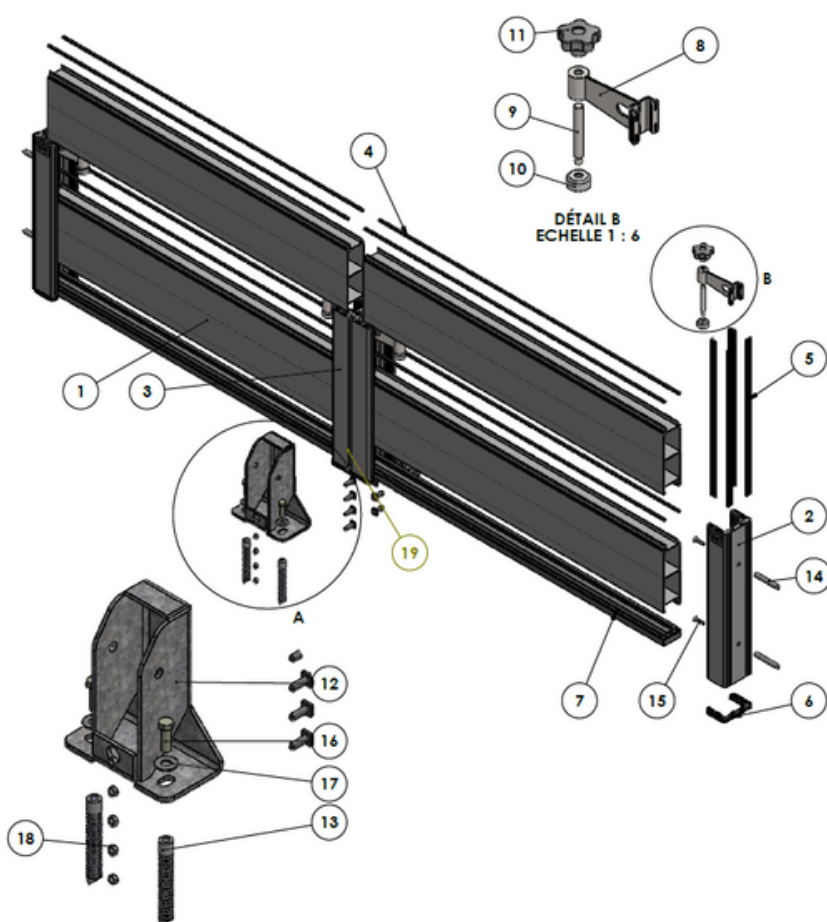


REP	Désignation	QTE	Matière
1	Palplanche	4	Aluminium 6106
2	Poteau u	2	Aluminium 6106
3	Poteau H	1	Aluminium 6106
4	Joint intercalaire	8	EPDM 70 Shore
5	Joint verticaux	12	EPDM 70 Shore
6	Joint pied de poteau	3	EPDM 70 Shore
7	Joint de seuil	2	EPDM 70 Shore/ EPDM C162
8	Corps vérin	4	Acier S235
9	Vis verin	4	Acier s235 zn
10	Embout vérin	4	Delrin
11	Volant vérin	4	Polyamide
12	Sabot	1	Inox A2
13	Douilles HILTI M16x170	2	Inox A4
14	Douille HILTI HIS-RN M10x110	4	Inox A4
15	Vis FHC M12x50	4	Inox A4
16	Vis H M16x50	2	Inox A4
17	Rondelle plate M16 Ø40x3	2	Inox A2
18	Ecrou H M12	4	Inox A2
19	Vis Plat M12x35	4	Acier s235 zn




PLAN DE PRINCIPE

Poteau intermédiaire

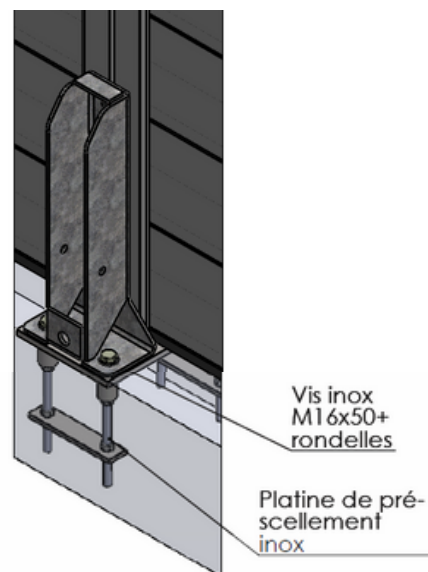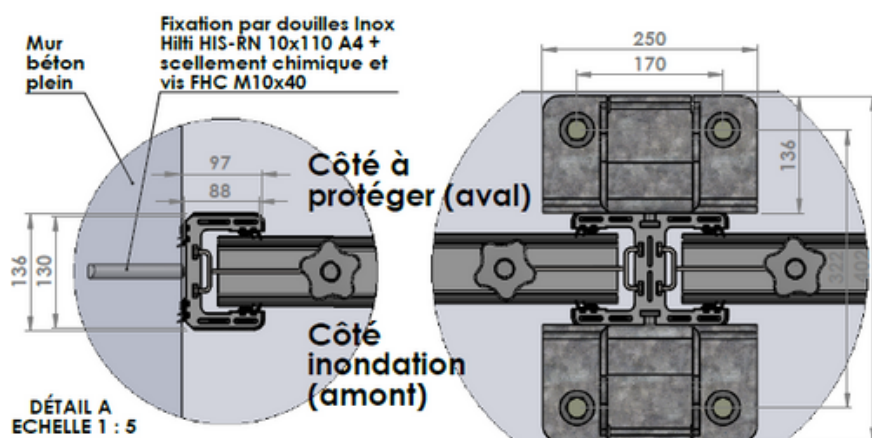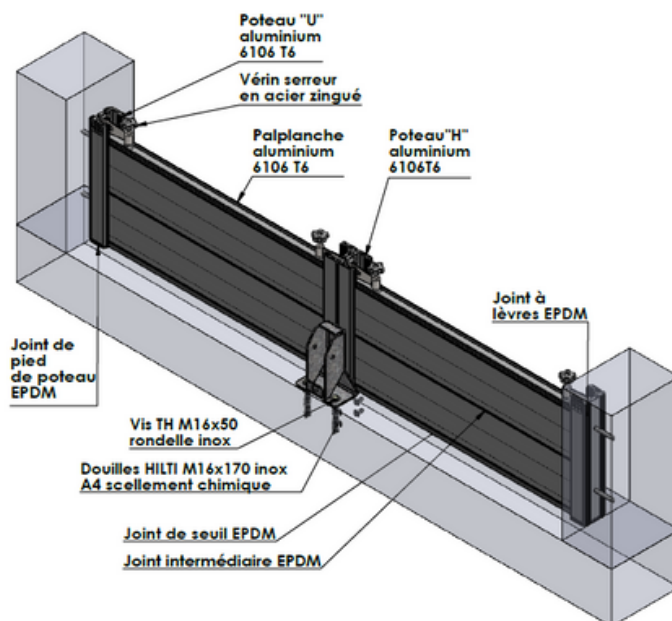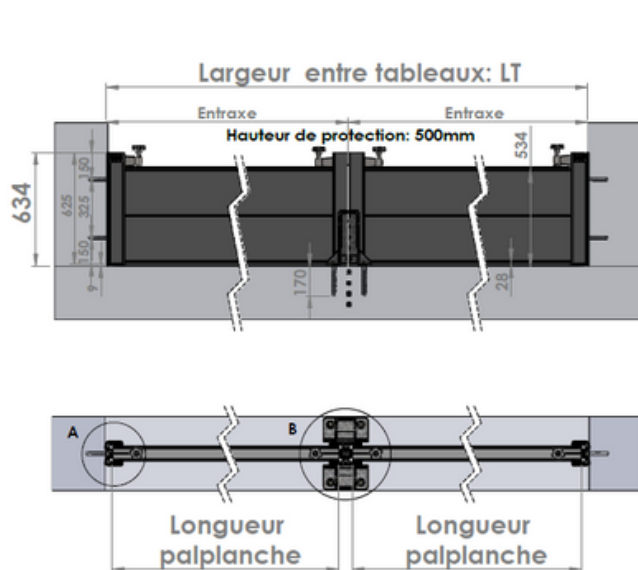


PLAN DE PRINCIPE

Poteau intermédiaire - Platine de pré-scellement inox

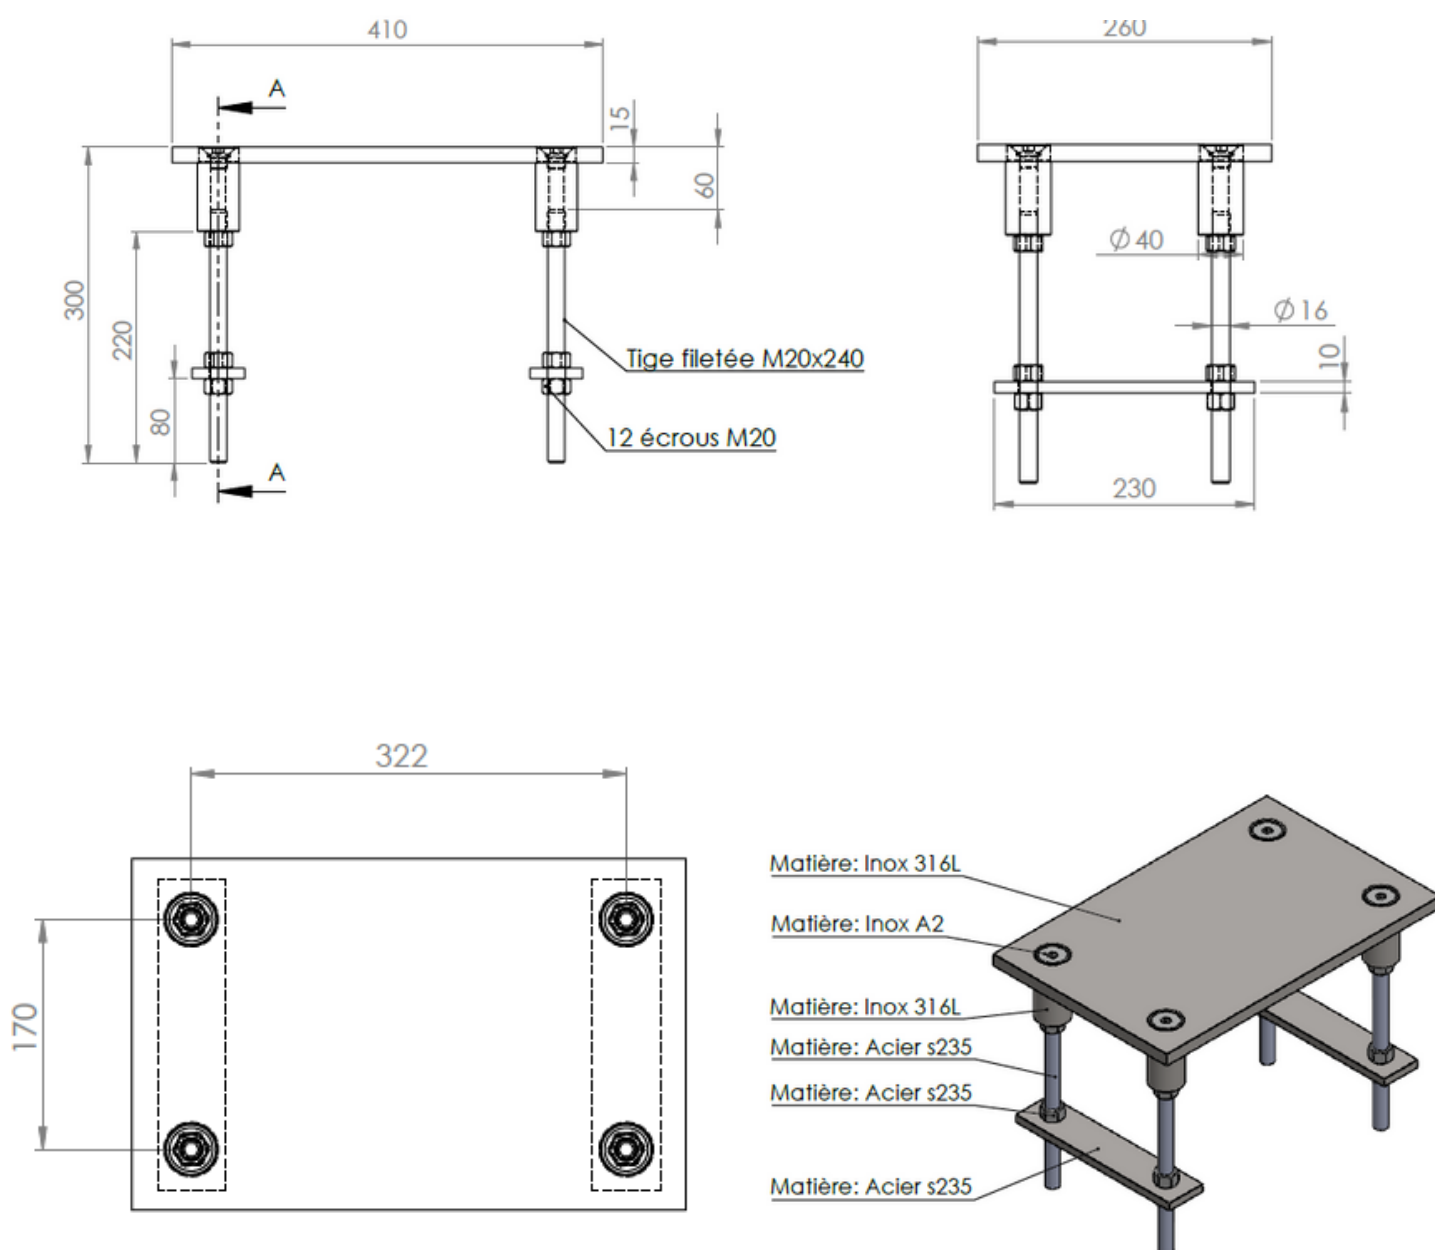

STOCKAGE

- 1 Pour une meilleure durabilité, il est conseillé de **stocker au sec, à l'abri des rayons UV.**
- 2 Les joints doivent être **rincés régulièrement** si vous habitez au bord de mer et **lubrifiés 1 fois par an** (avec de l'huile alimentaire).

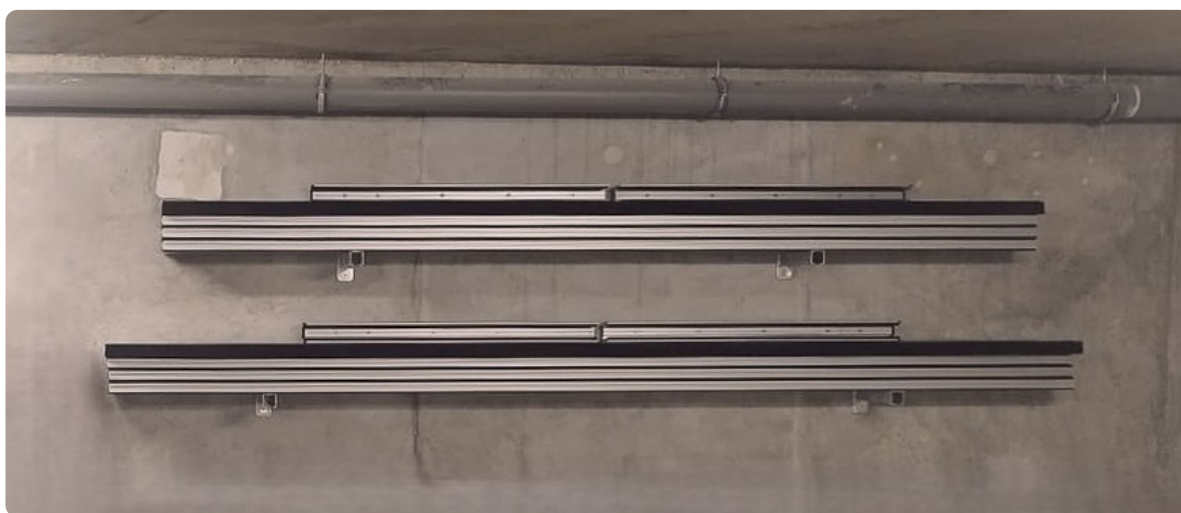

CAPOT DE PROTECTION GLISSIÈRES



Tableau




Applique


Inox 316 ou aluminium brut ou peinture ral au choix



NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

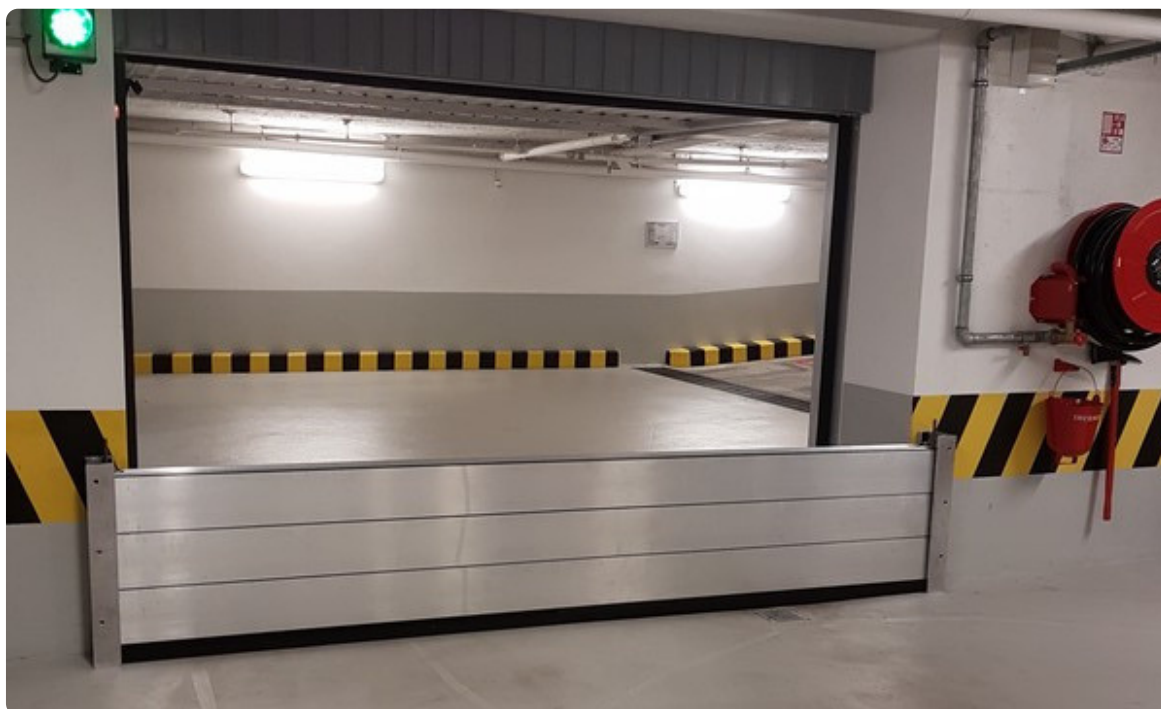

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

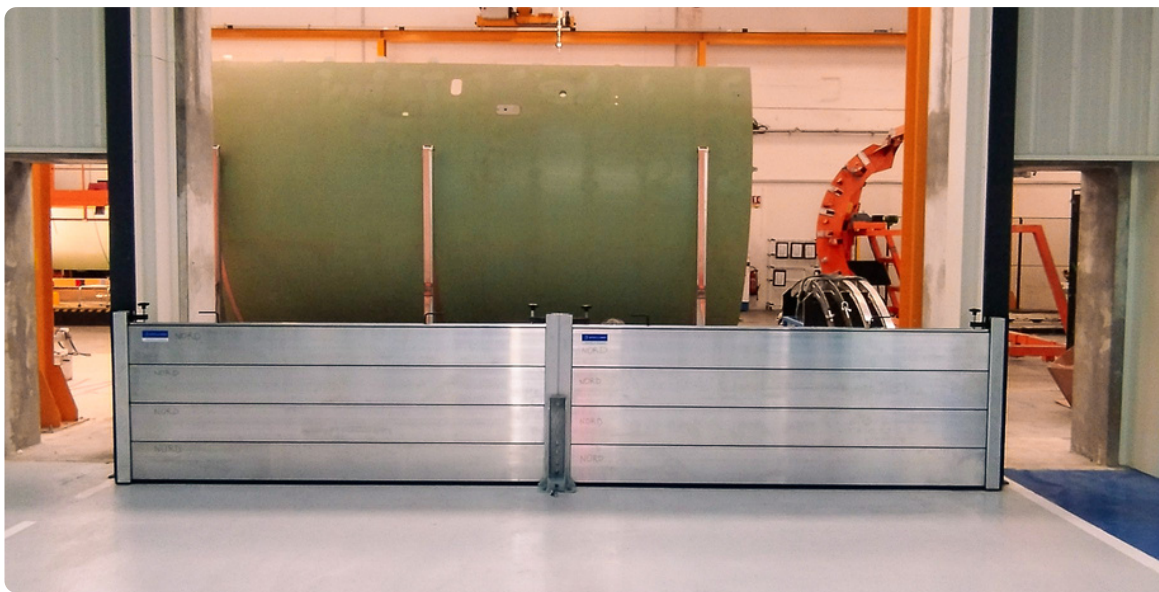

Pour maximiser l'étanchéité de l'ensemble, celui-ci doit être posé sur des supports bétons horizontaux et verticaux propres. Plans (tolérance +/- 3mm/ml), et de niveau.



+33 (0)2 40 94 63 92



protection.inondation@interalliance.fr

